



[PORTA]

KATALOG NOWOŚCI 2020



PROGRAM
RATY 0%
PORTA

Teraz Twoje
wymarzone
produkty
PORTA kupisz
w wygodnych
ratach 0%

SPRAWDŹ GDZIE KUPISZ PRODUKTY PORTA
W SYSTEMIE RATALNYM

<https://www.porta.com.pl/raty0procent>

RRSO 0%

SPIS TREŚCI

01	DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE	
	Natura VECTOR – NOWY KOLOR	6
	Natura LOFT – NOWOŚĆ	8
	SEVILLA – NOWOŚĆ	10
02	DRZWI TECHNICZNE i WEJŚCIOWE	
	Akustyczne 27 dB, 32 dB	14
	INNOVO 37 dB – NOWOŚĆ	16
	SILENCE 37 dB, EI30	18
	INNOVO 42 dB – NOWOŚĆ	20
	Akustyczne 42 dB	22
	PURE 57 dB – NOWOŚĆ	24
	EXTREME – klasa RC 2	26
	GRANIT – Antywłamaniowe klasa RC 3	28
	EXTREME – Antywłamaniowe klasa RC 3	30
	GRANIT – Antywłamaniowe klasa C	32
03	OŚCIEŻNICE	
	Porta SYSTEM ELEGANCE, Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni – NOWOŚĆ	36
	Porta SYSTEM z odwrotną przylgą – NOWOŚĆ	38
	Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE – NOWOŚĆ	40
	Stalowa Porta SYSTEM – NOWOŚĆ	40
	Stalowa Regulowana Bezprzylgowa – NOWOŚĆ	42
	Regulowana, Regulowana PS „na kant”	42
	Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA – NOWOŚĆ	44
	Stalowa Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA	44
04	KLAMKI	
	Klamki – NOWOŚĆ	48
	Dodatkowe informacje	50
	Lista Dealerów	51



DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE

Drzwi w naturalnej okleinie to produkty dla szerokiego grona wymagających klientów, dla których wdzięk natury jest podstawową wartością estetyczną. Różnorodność i indywidualizm są bardzo poszukiwanymi cechami produktu. Natura nie przewidziała identycznych żywych form i kształtów, a odmienność drewna świadczy o jego naturalnym pochodzeniu.







Natura VECTOR J, Dąb 1

NOWOŚĆ

Kolekcja Natura VECTOR to drzwi w naturalnej okleinie Dąb i Dąb Satin Białe z najczęściej wybieranymi wzorami frezowań kolekcji Porta VECTOR i nowym dedykowanym - wzór J



Natura VECTOR J, Dąb 1



model B



model E




model J



model U



model V



KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysł na własny model? Możesz wykonać dowolne frezowanie z Porta KONTRAKT

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



zbliżenie na frezowanie - widoczna struktura dębu naturalnego

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Natura VECTOR	Okł. Naturalna Dąb, Okł. Naturalna Dąb Satin Biała
B, E, J, U, V	1119 1376,37

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy PRIME
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwył okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM
- MINIMAX

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Drzwi przylgowe wyposażone w 3 zawiasy typu PRIME, bezprzylgowe w 2 zawiasy 3D – zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” bez frezu.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- W modelu E występuje usłojenie poziome forniru, w pozostałych modelach pionowe.

DOPLATY

• rozmiar „100”	50 61,50
• wypełnienie płytą wiórową otworową	100 123,00
• tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
• przygotowanie do skrótów (maksymalnie 60 mm)	26 31,98
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)	50 61,50
• trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy)	95 116,85
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)	110 135,30
• zamek magnetyczny	45 55,35
• wzmocnienie pod samozamykacz (wymagany jest 3 zawias)	26 31,98
• zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 185,73
• pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych	70 86,10



Natura LOFT to kolekcja otwierająca nowe perspektywy aranżacji wnętrz. Głównym motywem przewodnim jest ponadczasowa czerń, która pojawia się na ościeżnicy oraz wszystkich akcesoriach.

Natura LOFT 1.1, Dąb 1, układ okleiny - pasiak



Natura LOFT 1.1, Dąb 1, układ okleiny - kwiat



1.1, Dąb 1, układ okleiny - kwiat




1.1, Dąb 1, układ okleiny - pasiak



1.1, Jesion




1.1, Orzech




KOLORYSTYKA


Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Okleina Naturalna Jesion ★★★★★☆



Okleina Naturalna Orzech ★★★★★☆




Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

KOLORYSTYKA OŚCIEŻNICA

Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



czoło zamka



zawiasy 3D w kolorze ościeżnicy

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Skrzydło Natura LOFT	Okł. Naturalna Dąb, Jesion	Okł. Naturalna Orzech
1.1	990 1218,00	1110 1365,30
Okł. Naturalna Select Czarna zakres	Ościeżnica Porta SYSTEM ELEGANCE	Ościeżnica Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
B - C	1009 1241,07	1209 1487,07
D - E	1039 1277,97	1239 1523,97
F - H	1079 1327,17	1279 1573,17
I - K	1129 1388,67	1329 1634,67

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona płytą oklejoną okleiną naturalną. Obrzeże w czarnej okleinie naturalnej select.

Charakterystyczną cechą kolekcji jest zastosowanie obrzeża (boki skrzydła) w kolorze Czarnym oraz Czarnych akcesoriów.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zawiasy bezprzylgowe 3D dwa lub trzy (opcja za dopłatą) – Czarne
- Zamek z czołem w kolorze obrzeża skrzydła – Czarny

OŚCIEŻNICA

- Porta SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w kolorze Czarnym

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Wypełnienie płyta otworowa zawiera przygotowanie do skrótów w standardzie.
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”.
- Drzwi bezprzylgowe wyposażone są w 2 zawiasy 3D – zawiasy pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- wypełnienie płytą wiórową otworową 100 | **123,00**
- podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**



POLECAMY

Prostota stylu skandynawskiego

SEVILLA pełne, Biały



SEVILLA pełne, Biały



SEVILLA
pełne



SEVILLA
z szybą



dostawka I



dostawka J




KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



profil płyciny

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

SEVILLA	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
pełne, z szybą	1169 1437,87	1219 1499,37
dostawka I, J	899 1105,77	934 1148,82

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonej drewna iglastego i płyty MDF. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm. Skrzydło ze szczeliną wentylacyjną – skróć do 40 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Uszczelka mocująca szybę

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM
- MINIMAX

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Drzwi przylgowe wyposażone w 3 zawiasy typu PRIME, bezprzylgowe w 2 zawiasy 3D – zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Dostawki w rozmiarze 40.

DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 250 | **307,50**
- lustro na jedną stronę 150 | **184,50**
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyty podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**

DRZWI TECHNICZNE I WEJŚCIOWE

W dziale drzwi technicznych i wejściowych przedstawiamy Państwu produkty dobrze znane na inwestycjach.

W ofercie posiadamy drzwi akustyczne, specjalistyczne, a także drzwi przeciwpożarowe.

Natomiast kolekcja drzwi wejściowych to propozycje solidnych drzwi chroniących nasze mieszkania oraz inne pomieszczenia wymagające szczególnego zabezpieczenia i ochrony.



Produkty w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax oznaczone symbolem AQUA STOP posiadają zabezpieczenie dolnej krawędzi przed wilgocią w technologii TechnoPORTA





D23

D24

Akustyczne 27 dB, 32 dB

od 979,- | **1204,17**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



Akustyczne 32 dB, Biały

Klasa izolacyjności akustycznej:

Rw=27 dB

Rw=32 dB



Model Płaskie, Biały

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

■ DRZWI POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=27 dB (27–31 dB)*
- Rw=32 dB (32–36 dB)*



zamek pod wkładkę patentową



uszczelka progowa automatyczna



zawias trójelementowy

KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★
 Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
 Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
 Gladstone/Halifax

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie ułożenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

27 dB

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	979 1204,17	1089 1339,47	1089 1339,47	1349 1659,27
regulowana zakres A	1004 1234,92	1114 1370,22	1164 1431,72	1644 2022,12

32 dB

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	1119 1376,37	1229 1511,67	1229 1511,67	1489 1831,47
regulowana zakres A	1119 1376,37	1229 1511,67	1279 1573,17	1690 2078,70
regulowana zakres B, C	1169 1437,87	1279 1573,17	1329 1634,67	1750 2152,50
regulowana zakres D, E	1199 1474,77	1309 1610,07	1359 1671,57	1780 2189,40
regulowana zakres F	1209 1487,07	1319 1622,37	1369 1683,87	1810 2226,30
regulowana zakres G, H	1249 1536,27	1359 1671,57	1409 1733,07	1840 2263,20
regulowana zakres I, J, K	1289 1585,47	1399 1720,77	1449 1782,27	1910 2349,30

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Trzy zawiasy czopowe (ośc. regulowana Porta SYSTEM) lub trójelementowe (ośc. stalowa)
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Uszczelka progowa samoopadająca
- Uszczelka w ościeżnicy
- Ościeżnica
- W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są tasmą ABS

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Porta SYSTEM regulowana (drzwi 27 dB).
Prezentowana cena drzwi obejmuje ościeżnicę o zakresie szerokości „A”.
- Ościeżnica Porta SYSTEM regulowana wzmocniona (drzwi 32 dB).
- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości 100 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1 (Rw=27 dB).
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1 (Rw=32 dB).
- Podane ceny drzwi 27 dB i 32 dB z ościeżnicą regulowaną dotyczą drzwi z ościeżnicą na najwyższą szerokość muru.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=27 dB (zakres 27÷31 dB) D₁=25 dB.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (zakres 32÷36 dB) D₁=30 dB.
- Minimalna szerokość skrzydła w modelach z ramkami: ramka 1 – 444 mm, ramka 2 – 644 mm, ramka 3 – 468 mm, ramka 4 – 744 mm.
- Rozmiar „60” tylko dla skrzydeł płaskich.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLĄTY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej 25 | **30,75**
- skrzydło: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- ościeżnica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w układzie pionowym 110 | **135,30**
- intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 36 | **44,28**
- intarsje w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 38 | **46,74**
- skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin Biały 300 | **369,00**
- skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | **92,25**
- skrzydło: okleina Nat. Orzech 120 | **147,60**
- ościeżnica: okleina Nat. Dąb Satin Biały 150 | **184,50**
- ościeżnica: okleina Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 50 | **61,50**
- ościeżnica: okleina Nat. Orzech 50 | **61,50**
- ościeżnica stalowa: kolory - GRUPA II 20 | **24,60**
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 50 | **61,50**
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT PREMIUM 80 | **98,40**
- profil ościeżnicy stalowej od 80 do 100 mm bez dopłaty
- profil ościeżnicy stalowej od 101 do 150 mm 50 | **61,50**
- profil ościeżnicy stalowej od 151 do 270 mm 100 | **123,00**
- profil ościeżnicy stalowej od 271 do 390 mm 151 | **185,73**
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej 39 | **47,97**
- dyble montażowe (ościeżnica stalowa) 33 | **40,59**
- kotwy montażowe (ościeżnica stalowa) 33 | **40,59**

INNOVO 37 dB

od 1408,- | **1731,84**

cena kompletu netto | brutto (PLN)



Oferta dostępna na przełomie
października i listopada 2020.

Klasa izolacyjności akustycznej:
Rw=37 dB

INNOVO 37 dB, Przykładowe niestandardowe pokrycie Porta KONTRAKT

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI PORTA INNOVO 37 dB POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=37 dB (37–41 dB)



Płaskie z ościeżnicą stalową




zamek pod wkładkę patentową



uszczelka progowa automatyczna



zawiasy trójelementowe

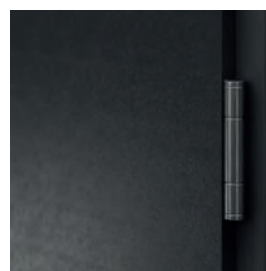

zawiasy trójelementowe

KOLORYSTYKA

CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 3 warstwowa konstrukcja akustyczna INNOVO w ramie z klejonej drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA

- Dwa lub trzy zawiasy trójelementowe
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana wzmocniona Porta SYSTEM o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie, z intarsjami.
- **Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- | | | | |
|---|-----|--|---------------|
| • rozmiar „100” | 50 | | 61,50 |
| • skrzydło: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II | 50 | | 61,50 |
| • ościeżnica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II | 50 | | 61,50 |
| • skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w układzie pionowym | 110 | | 135,30 |
| • intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) | 36 | | 44,28 |
| • ościeżnica stalowa: kolory - GRUPA II | 20 | | 24,60 |
| • rozszerzenie profilu ościeżnicy stalowej od 101 do 150 mm | 50 | | 61,50 |
| • rozszerzenie profilu ościeżnicy stalowej od 151 do 270 mm | 100 | | 123,00 |
| • rozszerzenie profilu ościeżnicy stalowej od 271 do 390 mm | 151 | | 185,73 |

SILENCE 37 dB, EI 30

od 1359,- | **1671,57**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



SILENCE, Dąb Milano 5


Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=37 dB
Ogniodporność EI 30
Dymoszczelność

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI PORTA SILENCE POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=37 dB (37–41 dB)*

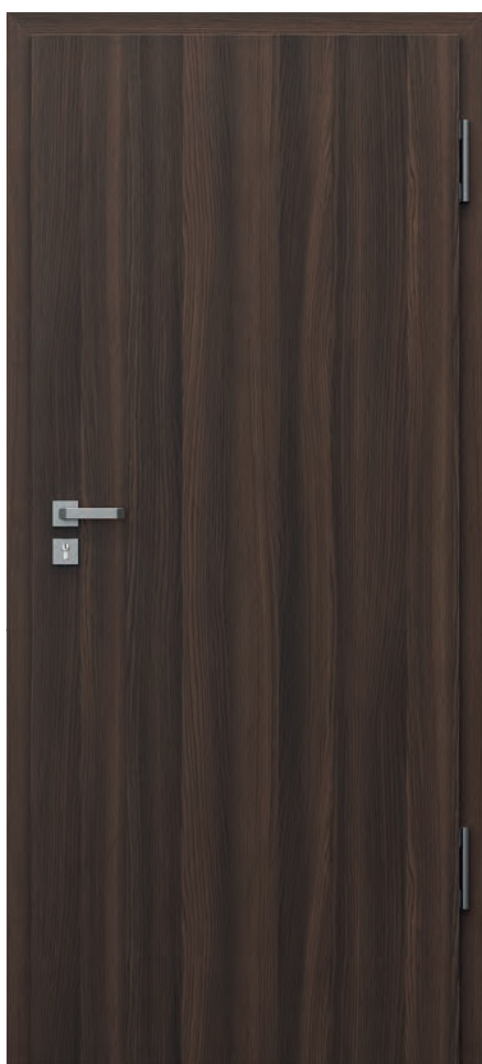

Płaskie, Dąb Milano 5 z ościeżnicą regulowaną



zamek pod wkładkę patentową



zawiasy obiektowe



uszczelka progowa automatyczna

KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★
 Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
 Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
 Gladstone/Halifax

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

37 dB

typ ościeżnicy	CPL 0,2 gr. I	CPL 0,7 gr. I	Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	1466 1803,18	1546 1901,58	1546 1901,58	2156 2651,88
MDF przylgowa	1359 1671,57	1459 1794,57	1509 1856,07	2319 2852,37
MDF bezprzylgowa	1689 2077,47	1789 2200,47	1839 2261,97	2649 3258,27
regulowana zakres C	1799 2212,77	1879 2311,17	1929 2372,67	2838 3490,74
regulowana zakres D, E	1859 2286,57	1939 2384,97	1989 2446,47	2868 3527,64
regulowana zakres F, G, H	1869 2298,87	1949 2397,27	1999 2458,77	2898 3564,54
regulowana zakres I, J, K	1929 2372,67	2009 2471,07	2059 2532,57	2968 3650,64

37 dB + EI 30

typ ościeżnicy	CPL 0,2 gr. I	CPL 0,7 gr. I	Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	1586 1950,78	1666 2049,18	1666 2049,18	2276 2799,48
MDF przylgowa	1479 1819,17	1579 1942,17	1629 2003,67	2439 2999,97
MDF bezprzylgowa	1819 2237,37	1919 2360,37	1969 2421,87	2779 3418,17
regulowana zakres C	1929 2372,67	2009 2471,07	2059 2532,57	2968 3650,64
regulowana zakres D, E	1989 2446,47	2069 2544,87	2119 2606,37	2998 3687,54
regulowana zakres F, G, H	1999 2458,77	2079 2557,17	2129 2618,67	3028 3724,44
regulowana zakres I, J, K	2059 2532,57	2139 2630,97	2189 2692,47	3098 3810,54

SILENCE 37 dB

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja akustyczna PortaSilence® w ramie z klejki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej i bezprzylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA

- Dwa lub trzy zawiasy wzmocnione obiektowe
- Wersja przylgowa ościeżnicy MDF – 4 zawiasy czopowe
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna

OŚCIEŻNICE

- Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wariantach przylgowej i bezprzylgowej.
- Ościeżnica regulowana Porta SYSTEM o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm. Wykonana ze sklejki.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm
- Ościeżnica stała MDF 100 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS.
- Ościeżnica Projekt PREMIUM dostępna z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego realizacja Dział Kontraktów.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-0567/W
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.

- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z kławką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie, z intarsjami i z ramkami.
- Drzwi ogniowe – intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- skrzydło: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- ościeżnica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w układzie pionowym 110 | **135,30**
- ościeżnica: okleina Nat. Satin (pozostałe kolory) 36 | **44,28**
- intarsje w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 38 | **46,74**
- skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin Biały 300 | **369,00**
- skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | **92,25**
- skrzydło: okleina Nat. Orzech 120 | **147,60**
- ościeżnica: okleina Nat. Dąb Satin Biały 150 | **184,50**
- ościeżnica: okleina Nat. Satin (pozostałe kolory) 75 | **92,25**
- ościeżnica: okleina Nat. Orzech 50 | **61,50**
- ościeżnica stalowa: kolory - GRUPA II 20 | **24,60**
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 50 | **61,50**
- rozszerzenie profilu ościeżnicy stalowej od 101 do 150 mm 50 | **61,50**
- rozszerzenie profilu ościeżnicy stalowej od 151 do 270 mm 100 | **123,00**
- rozszerzenie profilu ościeżnicy stalowej od 271 do 390 mm 151 | **185,73**

INNOVO 42 dB

od 2339,- | **2876,97**

cena kompletu netto | brutto (PLN)



Oferta dostępna na przełomie października i listopada 2020.

Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=42 dB
Ogniodporność EI 30
Dymoszczelność

INNOVO 42 dB, Halifax Naturalny

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI POSIADAJĄ KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ

- Rw=42 dB (42–46 dB)



Płaskie Halifax Naturalny z ościeżnicą regulowaną




zamek pod wkładkę patentową



uszczelki progowe automatyczne
(wersja na ościeżnicy MDF)



zawiasy obiektowe



zawiasy obiektowe

KOLORYSTYKA

CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm



Gladstone/Halifax

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Dwa zawiasy obiektowe – ościeżnica Porta SYSTEM; trzy zawiasy trójelementowe – ościeżnica stalowa, cztery zawiasy – ościeżnica z MDF
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna
- Uszczelka pęczniająca pod wpływem wysokiej temperatury – skrzydło w wersji EI 30 $R_w=42$ dB

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wzmocniona Typ Drzwi DT-A42/PS o zakresie grubości muru od 120 mm do 300 mm. Belki ościeżnicy wykonano ze sklejki.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 120 mm. Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz w standardzie.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm R_w 42 dB wyposażona w gniazda zawiasów z regulacją w trzech płaszczyznach. Możliwe wykonanie ościeżnicy w wersji z regulacją dostosowaną do szerokości ściany (od szerokości 160 mm) – zamówienie kontraktowe. Brak możliwości zamówienia wzmocnienia pod samozamykacz.

UWAGI

- Produkt dostępny z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=42$ dB (zakres 42÷46 dB).

- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Obrzeże skrzydła: ramiak wykonany z drewna egzotycznego lub dębowego, lakierowany bezbarwnie lub bejcowany.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie, z intarsjami.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- skrzydło: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- ościeżnica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 36 | **44,28**
- ościeżnica stalowa: kolory - GRUPA II 20 | **24,60**
- rozszerzenie profilu ościeżnicy stalowej od 101 do 150 mm 50 | **61,50**
- rozszerzenie profilu ościeżnicy stalowej od 151 do 270 mm 100 | **123,00**
- rozszerzenie profilu ościeżnicy stalowej od 271 do 390 mm 151 | **185,73**
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. Porta SYSTEM 39 | **47,97**

Akustyczne 42 dB

od 2339,- | **2876,97**

cena kompletu netto | brutto (PLN)



Akustyczne 42 dB, Orzech Naturalny (matowy)

Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=42 dB
Ogniodporność EI 30
Dymoszczelność

W cenie kompletu drzwi


- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI POSIADAJĄ KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ

- Rw=42 dB (42–46 dB)*




Płaskie, Orzech Naturalny (matowy)



zamek pod wkładkę patentową



uszczelki progowe automatyczne
(wersja na ościeżnicy Porta SYSTEM)

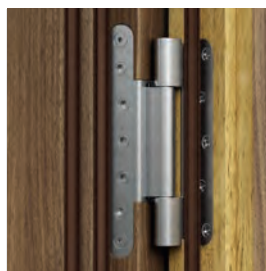

zawiasy obiektowe



uszczelki progowe automatyczne
(wersja na ościeżnicy stalowej i MDF)

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl

KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wzmocniona	Okleina CPL HQ 0,2 gr. I	Okleina CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. pionowy)	Okleiny Naturalne
zakres C	2339 2876,97	2449 3012,27	2609 3209,07	2963 3644,49
zakres D-G	2409 2963,07	2519 3098,37	2679 3295,17	3033 3730,59
zakres H-K	2509 3086,07	2619 3221,37	2779 3418,17	3133 3853,59

rodzaj ościeżnicy	Okleina CPL HQ 0,2 gr. I	Okleina CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. pionowy)	Okleiny Naturalne
ościeżnica MDF (EI 30)	2339 2876,97	2449 3012,27	2609 3209,07	2900 3567,00
ościeżnica stalowa	2509 3086,07	2619 3221,37	2729 3356,67	2879 3541,17

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe, trzy zawiasy dla MDF (EI 30)
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Dwie uszczelki progowe, automatyczne
- Uszczelka gumowa obwiedniowa w przyłdże skrzydła i ościeżnicy
- Uszczelka pęczniająca pod wpływem wysokiej temperatury – skrzydło w wersji EI 30 Rw=42 dB

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wzmocniona TYP DT-AW/PS o zakresie grubości muru od 120 mm do 300 mm. Belki ościeżnicy wykonano ze sklejki. Prezentowana cena drzwi obejmuje ościeżnicę o zakresie szerokości „C”.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 120 mm. Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz w standardzie.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm Rw 42 dB wyposażona w gniazda zawiasów z regulacją w trzech płaszczyznach. Możliwe wykonanie ościeżnicy w wersji z regulacją dostosowaną do szerokości ściany (od szerokości 160 mm) – zamówienie kontraktowe. Brak możliwości zamówienia wzmocnienia pod samozamykacz.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2546/W (nie dotyczy drzwi 42 dB na oścież PS).
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=42 dB (zakres 42±46 dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.

- Obrzeże skrzydła: ramiak wykonany z drewna egzotycznego, lakierowany bezbarwnie lub bejcowany.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

• rozmiar „100”	50	61,50
• skrzydło: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	50	61,50
• ościeżnica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II	50	61,50
• intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	36	44,28
• intarsje w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	38	46,74
• skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin Biały	300	369,00
• skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	75	92,25
• skrzydło: okleina Nat. Orzech	120	147,60
• ościeżnica: okleina Nat. Dąb Satin Biały	150	184,50
• ościeżnica: okleina Nat. Satin (pozostałe kolory)	50	61,50
• ościeżnica: okleina Nat. Orzech	50	61,50
• ościeżnica stalowa: kolory – GRUPA II	20	24,60
• profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	50	61,50
• profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT PREMIUM	80	98,40
• rozszerzenie profilu ościeżnicy stalowej od 101 do 150 mm	50	61,50
• rozszerzenie profilu ościeżnicy stalowej od 151 do 270 mm	100	123,00
• rozszerzenie profilu ościeżnicy stalowej od 271 do 390 mm	151	185,73
• wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. Porta SYSTEM	39	47,97

PURE 57 dB

od 6180,- | **7601,40**

cena kompletu netto | brutto (PLN)



Oferta dostępna na przełomie
października i listopada 2020.

Izolacyjność akustyczna $R_w=57$ dB
Ognioodporność EI 30
Dymoszczelność

PURE, Przykładowe niestandardowe pokrycie Porta KONTRAKT

W cenie kompletu drzwi

- dwa skrzydła
- zestaw dwóch ościeżnic



Płaskie z ościeżnicą Porta SYSTEM



zamek pod wkładkę patentową




uszczelki progowe automatyczne
(wersja na ościeżnicy Porta SYSTEM)



zawiasy obiektowe



uszczelki progowe automatyczne
(wersja na ościeżnicy stalowej i MDF)



AQUA STOP



Rw 57dB



EI30



Sa, S200



80 - 100



68-69 mm



nie dotyczy zestawu z ościeżnicą Porta SYSTEM

KOLORYSTYKA

CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm



Gladstone/Halifax

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe, trzy zawiasy dla MDF (EI 30)
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Dwie uszczelki progowe, automatyczne
- Uszczelka gumowa obwiedniowa w przyłdże skrzydła i ościeżnicy
- Uszczelka pęcznijąca pod wpływem wysokiej temperatury – skrzydło w wersji EI 30 Rw=57 dB

OŚCIEŻNICE

- Dwie ościeżnice regulowane Porta SYSTEM wzmocnione TYP DT-AW/PS montowane jako zestaw w jednym otworze muru. Zakres grubości muru od 180 mm. Belki ościeżnic wykonane ze sklejek.
- Dwie ościeżnice stałe MDF wyposażone w gniazda zawiasów z regulacją w trzech płaszczyznach montowane jako zestaw w jednym otworze muru. Brak możliwości zamówienia wzmocnienia pod samozamykacz.

UWAGI

- Produkt dostępny z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Izolacyjność akustyczna Rw=57 dB
- Izolacyjność uzyskana poprzez montaż dwóch skrzydeł 42 dB w jednym otworze.

- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Obrzeże skrzydła: ramiak wykonany z drewna egzotycznego, lakierowany bezbarwnie lub bejcowany.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- rozmiar „100” 100 | **123,00**
- skrzydło: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 100 | **123,00**
- ościeżnica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 100 | **123,00**
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. Porta SYSTEM 78 | **95,94**

EXTREME RC 2

drzwi antywłamaniowe klasa RC 2, 37 dB

od 1499,- | **1843,77**

cena kompletu netto | brutto (PLN)



Antywłamaniowość RC 2
Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=37 dB

EXTREME RC 2 Płaskie, Dąb Milano 1, z ościeżnicą stalową

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

Drzwi EXTREME RC 2

Drzwi EXTREME RC 2 wyposażone w dwa zamki bolcowe (3 ryglowe), wkładki kl. B oraz bolce antywyważeniowe, posiadają:

- klasę RC 2 wg PN EN 1627:2012
- klasę izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37–41 dB)*



EXTREME RC 2, Dąb Milano 1, z ościeżnicą stalową



zamek dolny – 3 ryglowy



zamek górny – 3 ryglowy



bolce antywyważeniowe



trzy zawiasy trójelementowe



regulowany zaczep zamka
w ościeżnicy stalowej
(opcja do wyboru)



próg ze stali nierdzewnej (90 mm)

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl

KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★
 Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
 Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
 Gladstone/Halifax

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI EXTREME RC 2 NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	CPL HQ 0,2 gr.l.	CPL HQ 0,7 gr.l.	Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
EXTREME RC 2 z ośc. stalową	1499 1843,77	1609 1979,07	1609 1979,07	1859 2286,57

GRANIT RC 3

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonej drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Dwa zamki bolcowe (rozstaw 72 mm)
- Trzy zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica
- Próg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm.
- Wyposażona w trzy zawiasy trójelementowe, uszczelkę gumową obwiedniową, osiem dybli montażowych.
- Ościeżnica PROJEKT BIS.

UWAGI

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=37$ dB (zakres 37÷41 dB).
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLĄTY

- wizjer 20 | **24,60**
- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej 25 | **30,75**
- skrzydło: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w układzie pionowym 110 | **135,30**
- intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 36 | **44,28**
- intarsje w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 38 | **46,74**
- skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin Biały 300 | **369,00**
- skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | **92,25**
- skrzydło: okleina Nat. Orzech 120 | **147,60**
- ościeżnica stalowa: kolory – GRUPA II 20 | **24,60**
- ościeżnica stalowa: kolor czarny 50 | **61,50**
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 50 | **61,50**
- profil ościeżnicy stalowej od 106 do 150 mm 20 | **61,50**
- profil ościeżnicy stalowej od 151 do 270 mm 100 | **123,00**
- profil ościeżnicy stalowej od 271 do 390 mm 151 | **185,73**
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej 39 | **47,97**

GRANIT RC 3

drzwi antywłamaniowe klasa RC 3, EI 30, 32 dB

od 1729,- | **2126,67**

cena kompletu netto | brutto (PLN)



Antywłamaniowość RC 3
Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=32 dB
Ogniodporność EI 30
Dymoszczelność

GRANIT RC 3, model z intarsjami 8, Beton Ciemny

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka
- wkładka patentowa

DRZWI GRANIT RC 3

występują w dwóch typach:

Typ I


- klasa RC 3 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (32-36 dB)*
- dymoszczelność

Typ II


- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30



GRANIT RC 3, Beton Ciemny, z ościeżnicą stalową



2 haki antywyważeniowe
uszczelka ogniowa (Typ II)



zamek listwowy Winkhaus wielo-
punktowy hakowo-zasuwkowy



4 bolce antywyważeniowe



profesjonalne zawiasy obiektywne

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl

KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI GRANIT RC 3 NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

drzwi z ościeżnicą stalową

GRANIT RC 3	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I, Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
Typ I	1729 2126,67	1839 2261,97	2099 2581,77
Typ II	1879 2311,17	1989 2446,47	2249 2766,27

drzwi z ościeżnicą Porta SYSTEM regulowaną wzmocnioną

GRANIT RC 3	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
Typ I				
C-D	2427 2985,21	2537 3120,51	2587 3182,01	3067 3772,41
E-G	2487 3059,01	2597 3194,31	2647 3255,81	3127 3846,21
H-K	2547 3132,81	2657 3268,11	2707 3329,61	3187 3920,01
Typ II				
C-D	2577 3169,71	2687 3305,01	2737 3366,51	3217 3956,91
E-G	2637 3243,51	2747 3378,81	2797 3440,31	3277 4030,71
H-K	2697 3317,31	2807 3452,61	2857 3514,11	3337 4104,51

GRANIT RC 3

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonej drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek hakowy z mechanizmem dociskowym Winkhaus STV
- Wkładka antywłamaniowa
- Klamka z szyldem antywłamaniowym SAFE
- Trzy zawiasy trójelementowe (drzwi z ośc. stalową) lub dwa zawiasy obiektowe (drzwi z ośc. PS wzmocnioną) w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Dodatkowo: typ II – uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)
- Ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej oraz wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej (120 mm).
- Ościeżnica Porta System wzmocniona, o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm. Listwa kątownika o szerokości 80 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS.
- Ościeżnica PROJEKT Premium dostępna z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego realizacja Dział Kontraktów.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT 2017/0007 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-0567/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i / lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.

- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Sztywny łańcuch dostępny tylko z ościeżnicą stalową** (drzwi otwierane do wewnątrz).
- Drzwi ogniowe – intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLĄTY

wizjer	20	24,60
rozmiar „100”	50	61,50
dodatkowy górny zamek	80	98,40
sztywny łańcuch	300	369,00
szyld górny	69	84,87
wkładka patentowa górna	60	73,80
skrzydło: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	50	61,50
ościeżnica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II	50	61,50
skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w układzie pionowym	110	135,30
intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	36	44,28
intarsje w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	38	46,74
skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin Białe	300	369,00
skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	75	92,25
skrzydło: okleina Nat. Orzech	120	147,60
ościeżnica: okleina Nat. Dąb Satin Białe	150	184,50
ościeżnica: okleina Nat. Satin (pozostałe kolory)	75	92,25
ościeżnica: okleina Nat. Orzech	50	61,50
ościeżnica stalowa: kolory – GRUPA II	20	24,60
ościeżnica stalowa: kolor czarny	50	61,50
profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	50	61,50
profil ościeżnicy stalowej od 101 do 150 mm	75	92,25
profil ościeżnicy stalowej od 151 do 270 mm	151	185,73
profil ościeżnicy stalowej od 271 do 390 mm	226	277,98

EXTREME RC 3

drzwi antywłamaniowe klasa RC 3, EI 30, 37 dB

od 1929,- | **2372,67**

cena kompletu netto | brutto (PLN)



Antywłamaniowość RC 3
Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=37 dB
Ogniodporność EI 30
Dymoszczelność

EXTREME RC 3, Dąb Piaskowy, z ościeżnicą wzmocnioną PS

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka z szyldem górnym
- dwie wkładki patentowe

DRZWI EXTREME

występują w dwóch typach:

Typ I

- klasa RC3 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37-41 dB)*
- dymoszczelność

Typ II


- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30



EXTREME RC 3, Dąb Piaskowy, z ościeżnicą wzmocnioną PS



2 haki antywyważeniowe



Winkhaus wielopunktowy hakowo-zasuwkowy



4 bolce antywyważeniowe uszczelka ogniowa (Typ II)



ościeżnica Porta SYSTEM

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl

KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI EXTREME NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

drzwi z ościeżnicą stalową

EXTREME RC 3	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I, Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
Typ I	1929 2372,67	2039 2507,97	2299 2827,77
Typ II	2079 2557,17	2189 2692,47	2449 3012,27

drzwi z ościeżnicą Porta SYSTEM regulowaną wzmocnioną

EXTREME RC 3 Typ I	CPL HQ 0.2 gr. I	CPL HQ 0.7 gr I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
C-D	2627 3231,21	2737 3366,51	2787 3428,01	3197 3932,31
E-G	2687 3305,01	2797 3440,31	2847 3501,81	3257 4006,11
H-K	2747 3378,81	2857 3514,11	2907 3575,61	3317 4079,91

drzwi z ościeżnicą Porta SYSTEM regulowaną wzmocnioną

EXTREME RC 3 Typ II	CPL HQ 0.2 gr. I	CPL HQ 0.7 gr I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
C-D	2787 3428,01	2897 3563,31	2947 3624,81	3427 4215,21
E-G	2847 3501,81	2957 3637,11	3007 3698,61	3487 4289,01
H-K	2907 3575,61	3017 3710,91	3067 3772,41	3547 4362,81

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejki drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek hakowy z mechanizmem dociskowym Winkhaus STV z dodatkowym górnym zamkiem
- Dwie wkładki antywłamaniowe
- Kłamka z szyldem antywłamaniowym (SAFE)
- Szyld górny (SAFE)
- Trzy zawiasy trójelementowe (drzwi z ośc. stalową) lub dwa zawiasy obiektowe (drzwi z ośc. PS wzmocnioną) w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Dodatkowo, Typ II – uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)
- Ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej oraz wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej (120 mm).
- Ościeżnica Porta System wzmocniona, o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej (100 mm). Listwa kątownika o szerokości 80 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS.
- Ościeżnica PROJEKT Premium dostępna z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego realizacja Dział Kontraktów.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT 2017/0007 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-0567/W.

- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z kławką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Sztywne łańcuch dostępne tylko z ościeżnicą stalową, w opcji bez górnego zamka** (drzwi otwierane do wewnątrz)
- Drzwi ogniowe - intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

- wizjer 20 | **24,60**
- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- sztywne łańcuch 300 | **369,00**
- skrzydło: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- ościeżnica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w układzie pionowym 110 | **135,30**
- intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 36 | **44,28**
- intarsje w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 38 | **46,74**
- skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin Biały 300 | **369,00**
- skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | **92,25**
- skrzydło: okleina Nat. Orzech 120 | **147,60**
- ościeżnica: okleina Nat. Dąb Satin Biały 150 | **184,50**
- ościeżnica: okleina Nat. Satin (pozostałe kolory) 75 | **92,25**
- ościeżnica: okleina Nat. Orzech 50 | **61,50**
- ościeżnica stalowa: kolory – GRUPA II 20 | **24,60**
- ościeżnica stalowa: kolor czarny 50 | **61,50**
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 50 | **61,50**
- profil ościeżnicy stalowej od 101 do 150 mm 75 | **92,25**
- profil ościeżnicy stalowej od 151 do 270 mm 151 | **185,73**
- profil ościeżnicy stalowej od 271 do 390 mm 226 | **277,98**

GRANIT klasa C

drzwi antywłamaniowe klasa C, EI 30, 32 dB

od 2053,- | **2525,19**

cena kompletu netto | brutto (PLN)



Antywłamaniowość klasa C i RC 3
Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=32 dB
Ogniodporność EI 30

GRANIT klasa C, Orzech Naturalny, z ościeżnicą i nakładką PROJEKT BIS

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka z szyldem górnym
- dwie wkładki patentowe

DRZWI GRANIT kl. C

występują w dwóch typach:

Typ I


- odporność na włamanie klasy C
- klasa RC3 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (32-36 dB)*
- dymoszczelność

Typ II


- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30



GRANIT Pełne, Orzech Naturalny, z ościeżnicą stalową



zamek listwowy wielobolcowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe



bolce antywyważeniowe



wzmocniony zawias trójelementowy

KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★



Zobacz film montażowy drzwi GRANIT na dyble:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv



Zobacz film montażowy drzwi GRANIT na piankę:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnapianke.wmv

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI GRANIT NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

GRANIT klasa C	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Okleiny Naturalne
Typ I	2053 2525,19	2163 2660,49	2423 2980,29
Typ II	2293 2820,39	2403 2955,69	2663 3275,49

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonej drewna iglastego. Poszycie skrzydła stanowi specjalna płyta dwuwarstwowa wykonana z blachy aluminiowej i HDF-u. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym. To propozycja dla osób najbardziej wymagających, dla których bezpieczeństwo oparte na materiałach i wykonawstwie najwyższej jakości jest najważniejsze. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek listwowy wielobolcowy klasy 4
- Dwie wkładki antywłamaniowe klasy C
- Klamka z szyldem antywłamaniowym GRANIT lub GRANIT PLUS (opcja za dopłatą)
- Szyld górny
- Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywłamaniowe
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm (dotyczy Granit Typ I)
- Dodatkowo: typ II – uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła
- Ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm) oraz wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowa, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm).
- Ościeżnica PROJEKT BIS.
- Ościeżnica PROJEKT Premium.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0242 wydanie 1.
- Krajowy certyfi kat stałości właściwości użytkowych nr 020-UWB-2618/W.
- Wcelus pełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (zakres 32÷36 dB).
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wylgocia w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

• wizjer	20	24,60
• rozmiar „100”	50	61,50
• regulowany zaczep zamka (Typ I)	25	30,75
• skrzydło: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	50	61,50
• intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	36	44,28
• intarsje w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	38	46,74
• skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin Białą	300	369,00
• skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	75	92,25
• skrzydło: okleina Nat. Orzech	120	147,60
• ościeżnica stalowa: kolory – GRUPA II	20	24,60
• ościeżnica stalowa: kolor czarny	50	61,50
• profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	50	61,50
• profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	80	98,40
• profil ościeżnicy stalowej od 101 do 150 mm	75	92,25
• profil ościeżnicy stalowej od 151 do 270 mm	151	185,73
• profil ościeżnicy stalowej od 271 do 390 mm	226	277,98

OŚCIEŻNICE

Nie ma kompletnych drzwi bez ościeżnic. Do każdego z proponowanych skrzydeł rekomendujemy odpowiadającą mu ościeżnicę, dopełniającą całość zarówno pod względem technicznym, jak i estetycznym.





Porta SYSTEM ELEGANCE, Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

od 549,- | **675,27**
cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA Z LISTWAMI 80 MM

Ościeżnica wewnątrzlokalowa dedykowana skrzydłom drzwiowym przygotowanym w wersji bezprzylgowej. Łatwa w montażu ościeżnica regulowana.

Możliwość łączenia opasek pod kątem 45 stopni (Porta SYSTEM ELEGANCE) oraz 90 stopni (Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni).

KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Okleina Premium
Naturalna Select
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion
Naturalna Dąb Satin
Farba Akrylowa UV

★★★★

Portaperfect 3D
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★



Porta SYSTEM ELEGANCE

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Porta SYSTEM ELEGANCE



profil ościeżnicy
– szeroka listwa 80 mm

minimum

maksimum

ŁĄCZENIE OPASEK OŚCIEŻNICY Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni



Zlicowana powierzchnia
w ościeżnicy w Okleinie
Premium




Cofnięta belka górna
w ościeżnicy w Farbie
Akrylowej UV



Zlicowana powierzchnia
w ościeżnicy w okleinie
naturalnej



Zobacz Sposób montażu i regulacji zawiasu 3D:
<https://www.youtube.com/watch?v=2vavrJrZ9Kc>



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

PORTA SYSTEM ELEGANCE ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I	Okleina Premium, Gladstone/Halifax	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
B	95 ÷ 115	549 675,27	599 736,77	629 773,67	809 995,07	859 1056,57
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	559 687,57	609 749,07	639 785,97	839 1031,97	889 1093,47
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200	589 724,47	649 798,27	679 835,17	879 1081,17	929 1142,67
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260	629 773,67	699 859,77	729 896,67	929 1142,67	979 1204,17
J	260 ÷ 280					
K	280 ÷ 300					

Cena ościeżnicy i dopłaty do drzwi dwuskrzydłowych +50%

NOWOŚĆ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 STOPNI ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Okleina Premium	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
B	95 ÷ 115	729 896,67	959 1179,57	1059 1302,57
C	120 ÷ 140			
D	140 ÷ 160	739 908,97	989 1216,47	1089 1339,47
E	160 ÷ 180			
F	180 ÷ 200	779 958,17	1029 1265,67	1129 1388,67
G	200 ÷ 220			
H	220 ÷ 240			
I	240 ÷ 260	829 1019,67	1079 1327,17	1179 1450,17
J	260 ÷ 280			
K	280 ÷ 300			



zawias 3D (drzwi zamknięte)



zawias 3D (drzwi otwarte)

KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D SIMONSWERK:

- REGULACJA W TRZECH PŁASZCZYZNACH 3D,
- SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA 200.000 CYKLI,
- NOŚNOŚĆ 60 KG (2 ZAWIASY),
- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZONE POWŁOKĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych 80 mm.

Promień listwy kątownika „na kant” dla oklein naturalnych Standard, Select, Satin. Promień listwy kątownika 1,5 mm dla oklein: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur, Okleiny Premium i Portaperfect 3D. Promień listwy kątownika 3 mm dla okleiny CPL HQ gr. I. Ościeżnica Porta SYSTEM ELEGANCE jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy. PS ELEGANCE dla skrzydeł Porta GRANDE oklejona folią gruntującą oraz wykończona farbą akrylową utwardzaną UV.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY

- W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „120” ÷ „200”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- **Ościeżnica Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni występuje w wykończeniach: Okleina Premium, Farba Akrylowa UV, Okleiny Naturalne**
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka) (dot. ośc. PS ELEGANCE).
- **Wysokość ościeżnicy 220 cm dostępna tylko w okleinie naturalnej. Trzeci zawias w standardzie (dot. ościeżnicy PS ELEGANCE).**

DOPLĄTY

- ościeżnica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II (dot. ośc. PS ELEGANCE) 50 | **61,50**
- ościeżnica: okleina Nat. Orzech 50 | **61,50**
- ościeżnica: okleina Nat. Dąb Satin Białą 150 | **184,50**
- ościeżnica: okleina Naturalna Czarna 150 | **184,50**
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- wzmocnienie pod samozamykacz (dot. ośc. PS ELEGANCE) 39 | **47,97**
- wysokość ościeżnicy 220 cm (dot. ośc. PS ELEGANCE) 200 | **246,00**
- listwy opaskowe 100 mm (dotyczy wysokości 220 cm) (dot. ośc. PS ELEGANCE) 150 | **184,50**

Porta SYSTEM z odwrotną przylgą

od 879,- | **1081,17**

cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA Z LISTWAMI 80 MM I ODWROTNĄ PRZYLGĄ

Uzupełnienie kolekcji bezprzylgowych. Zamknięte drzwi z ościeżnicą Porta SYSTEM ELEGANCE i Porta SYSTEM z odwrotną przylgą wyglądają tak samo, a pozwalają otwierać drzwi w różnych kierunkach: Porta SYSTEM ELEGANCE na zewnątrz, a Porta SYSTEM z odwrotną przylgą do wewnątrz.


KOLORYSTYKA

Okleina Premium
Naturalna Select
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion
Naturalna Dąb Satin
Farba Akrylowa UV

★★★★



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY

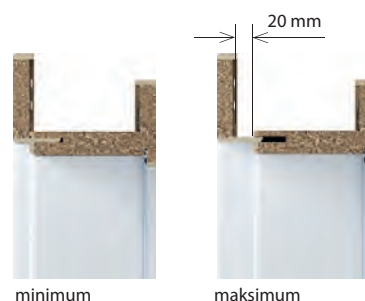



■ CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Okleina Premium	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
B	95 ÷ 115	879 1081,17	1159 1425,57	1299 1597,77
C	120 ÷ 140			
D	140 ÷ 160	889 1093,47	1189 1462,47	1329 1634,67
E	160 ÷ 180			
F	180 ÷ 200			
G	200 ÷ 220	929 1142,67	1229 1511,67	1369 1683,87
H	220 ÷ 240			
I	240 ÷ 260			
J	260 ÷ 280	979 1204,17	1279 1573,17	1419 1745,37
K	280 ÷ 300			



Narożnik ościeżnicy od strony zawiasowej



Dedykowany zawias 3D Simonswerk

KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D SIMONSWERK:

- REGULACJA W TRZECH PŁASZCZYZNACH 3D,
- SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA 200.000 CYKLI,
- NOŚNOŚĆ 60 KG (2 ZAWIASY),
- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZONE POWŁOKĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE.

■ INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych 80 mm z obu stron.

Promień listwy kątownika „na kant” dla oklein naturalnych Standard, Select, Satin. Promień listwy kątownika 1,5 mm dla Okleiny Premium i Farby Akrylowej UV.

Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

ZASTOSOWANIE

Skrzydła dedykowane ościeżnicom Porta SYSTEM z odwrotną przylgą:

- kolekcje lakierowane: Porta VECTOR Premium, Porta DESIRE, Porta FOCUS Premium, Porta GRANDE,
- kolekcje w okleinie naturalnej: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY

- W dziesięću zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).

DOPŁATY

- ościeżnica: okleina Nat. Orzech 50 | 61,50
- ościeżnica: okleina Nat. Dąb Satin Białý 150 | 184,50
- wykonanie wybranego skrzydła w systemie z odwrotną przylgą (dopłata do ceny skrzydła) 200 | 246,00

Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE

Stalowa Porta SYSTEM

od 459,- | **564,57**
cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

OŚCIEŻNICA WEWNĄTRZLOKALOWA STALOWA

Ościeżnica stalowa, obejmująca, regulowana. Posiada zalety regulacyjne, stylistyczne i montażowe jak standardowa ościeżnica drewniana Porta SYSTEM i Porta SYSTEM ELEGANCE. Jednocześnie wykonanie ze stali oraz zabezpieczenie powierzchni systemem galwaniczno-lakierniczym pozwala na zastosowanie w wymagających pomieszczeniach narażonych na zwiększoną wilgotność lub zmianę temperatury. Przeznaczona do budownictwa jedno i wielorodzinnego do skrzydeł wewnątrzlokalowych.

KOLORYSTYKA

Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Beżowy MAT	Brazowy MAT	Antracyt HPL/CPL
GRUPA II	NOWY Czarny struktura		
GRUPA III	Czarny MAT		



Stalowa Porta SYSTEM



Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Porta SYSTEM



NOWOŚĆ

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE



15
LAT
GWARANCJI



BLACHA
OCYNKOWANA

PRODUKT
PORTA STEEL


*Regulamin 15 lat gwarancji <https://www.porta.com.pl/dm/warranty15.pdf>

■ CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)


Stalowa Porta SYSTEM		Farba Poliesterowa gr.I		
ZAKRES GRUBOŚCI MURU		„60” ÷ „90”	„100”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm	459 564,57	522 642,06	647 795,81
B	121 ÷ 145 mm	485 596,55	547 672,81	685 842,55
C	146 ÷ 170 mm	510 627,30	571 702,33	722 888,06
D	171 ÷ 195 mm	535 658,05	597 734,31	759 933,57

Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE		Farba Poliesterowa gr.I		
ZAKRES GRUBOŚCI MURU		„60” ÷ „90”	„100”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm	759 933,57	822 1011,06	947 1164,81
B	121 ÷ 145 mm	785 965,55	847 1041,81	985 1211,55
C	146 ÷ 170 mm	810 996,30	871 1071,33	1022 1257,06
D	171 ÷ 195 mm	835 1027,05	897 1103,31	1059 1302,57


■ ZAKRESY OŚCIEŻNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM

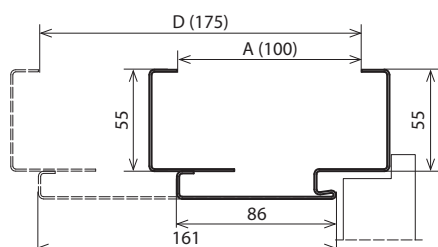


■ REGULACJA OŚCIEŻNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM

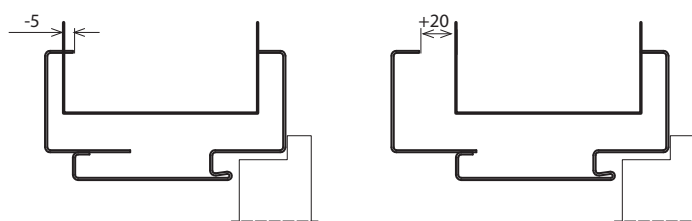

■ ZAKRESY OŚCIEŻNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM ELEGANCE

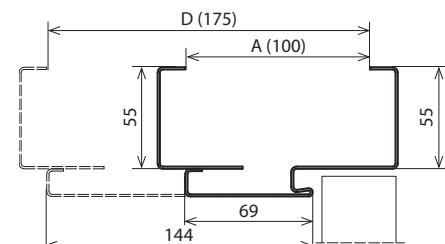

■ REGULACJA OŚCIEŻNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM ELEGANCE

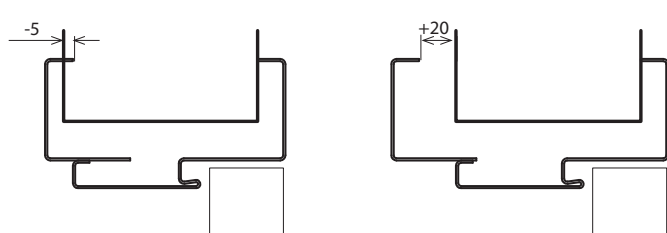

Stalowa
PORTA SYSTEM

■ INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm.

Ościeżnica składa się z:

- części felcowej dopasowanej do grubości muru wyposażonej w niezbędne okucia i akcesoria,
- kątownika regulującego w zakresie -5, +20 mm,
- uszczelki obwodniowej,
- zawiasów czopowych (ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM)
- zawiasów regulowanych 3D (ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE)

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard (ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM)
- Dwa zawiasy regulowane 3D (ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE)
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100”) (ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM)
- Klucz imbusowy*
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym, antracyt oraz czarnym
- „Wąsy montażowe”
- Wzmocnienie pod zaczep zamka*

ROZMIAR OŚCIEŻNICY

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „120” ÷ „200”
- Do postawienia na gotowej posadzce „0”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wyd. 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.
- Rozmiar ościeżnicy przylgowej „80” i „90” w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.

DOPLATY

- | | | |
|--------------------------------|----|--------------|
| • kolor - GRUPA II | 20 | 24,60 |
| • kolor - GRUPA III | 50 | 61,50 |
| • wzmocnienie pod samozamykacz | 39 | 47,97 |

* nie dotyczy ośc. bezprzylgowej

Stalowa Regulowana Bezprzylgowa, Regulowana, Regulowana PS „na kant”

od 479,- | **589,17**
cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

OŚCIEŻNICA WEWNĄTRZLOKALOWA STALOWA

Zalety tego produktu zawierają się w idealnym dopasowaniu wszystkich elementów systemu oraz w łatwości montażu. Wszystko to przy zachowaniu korzystnej ceny. Regulacja szerokości pozwala na swobodne dopasowanie do żądanej szerokości muru. Ościeżnica może być zastosowana praktycznie we wszystkich typach pomieszczeń – w mieszkaniach, biurach, hotelach, zakładach przemysłowych, a także wszędzie tam, gdzie potrzebna jest podwyższona wytrzymałość.

KOLORYSTYKA

Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Beżowy MAT	Brazowy MAT	Antracyt HPL/CPL
GRUPA II	NOWY Czarny struktura		
GRUPA III	Czarny MAT		



Regulowana



Stalowa Regulowana Bezprzylgowa

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Regulowana



NOWOŚĆ

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Regulowana Bezprzylgowa




PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa PS „na kant”




CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

ZAKRES GRUBOŚCI MURU	Regulowana Farba Poliestrowa gr.I			Regulowana PS „na kant” Farba Poliestrowa gr.I		ZAKRES GRUBOŚCI MURU	BEZPRZYLGOWA Regulowana Farba Poliestrowa gr.I		
	„60” ÷ „90”	„100”, „110”	„120” ÷ „200”	„60” ÷ „90”	„100”		„60” ÷ „90”	„100”, „110”	„120” ÷ „200”
A 95 ÷ 120 mm	479 589,17	542 666,66	667 820,41	479 589,17	579 712,17	B 120 ÷ 145 mm	805 990,15	867 1066,41	1005 1236,15
B 121 ÷ 145 mm	505 621,15	567 697,41	705 867,15	505 621,15	605 744,15	C 146 ÷ 170 mm	830 1020,9	891 1095,93	1042 1281,66
C 146 ÷ 170 mm	530 651,90	591 726,93	742 912,66	530 651,90	630 774,90	D 171 ÷ 195 mm	855 1051,65	917 1127,91	1079 1327,17
D 171 ÷ 195 mm	555 682,65	617 758,91	779 958,17	555 682,65	655 805,65	E 196 ÷ 220 mm	880 1082,40	942 1158,66	1117 1373,91
E 196 ÷ 220 mm	580 713,40	642 789,66	817 1004,91	580 713,40	680 836,40	F 221 ÷ 245 mm	905 1113,15	967 1189,41	1154 1419,42
F 221 ÷ 245 mm	605 744,15	667 820,41	854 1050,42	605 744,15	705 867,15	G 246 ÷ 270 mm	930 1143,90	992 1220,16	1193 1467,39
G 246 ÷ 270 mm	630 774,90	692 851,16	893 1098,39	630 774,90	730 897,90	H 271 ÷ 295 mm	955 1174,65	1017 1250,91	1229 1511,67
H 271 ÷ 295 mm	655 805,65	717 881,91	929 1142,67	655 805,65	755 928,65				


ZAKRESY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ

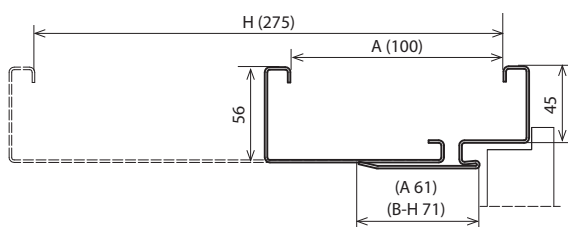


REGULACJA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ

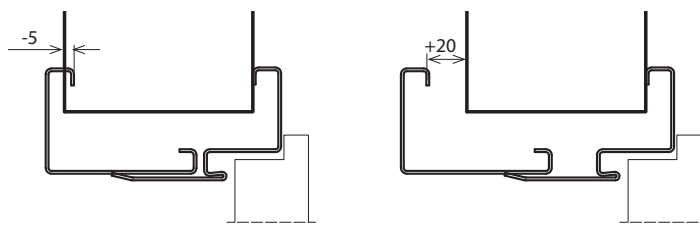

ZAKRESY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ BEZPRZYLGOWEJ

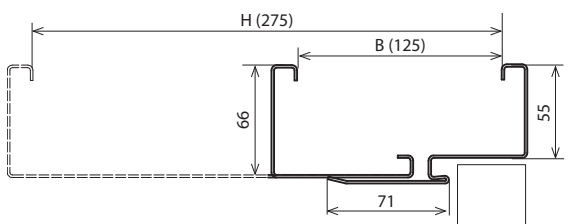

REGULACJA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ BEZPRZYLGOWEJ

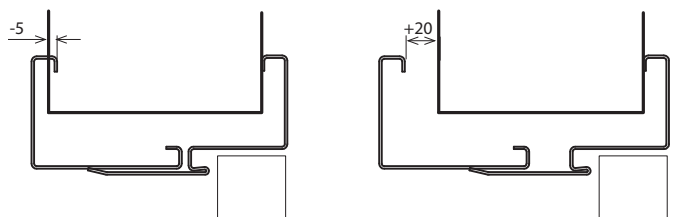

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm (Regulowana, Regulowana Bezprzylgowa) lub 1,2 mm (Regulowana „na kant”).

Ościeżnica składa się z:

- części felcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na stałe do ściany,
- dostawki zamykającej, obejmującej ścianę,
- uszczelki obwodniowej,
- zawiasów czopowych (ościeżnice przylgowe),
- zawiasów regulowanych 3D (ościeżnica regulowana bezprzylgowa)

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard (ościeżnica REGULOWANA)
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”) (ościeżnica REGULOWANA)
- Dwa zawiasy regulowane 3D (ościeżnica REGULOWANA BEZPRZYLGOWA)
- Klucz imbusowy*
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym, antracyt oraz czarnym
- Kołki rozporowe – ościeżnica kotwiona do ściany murowanej
- Wkręty samogwintujące – ościeżnica kotwiona do ściany kartonowo-gipsowej

ROZMIAR OŚCIEŻNICY

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” i „120” ÷ „200”
- Do postawienia na gotowej posadzce „0”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.
- Certyfikat Zdgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Farba Poliestrowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.
- Rozmiar ościeżnicy przylgowej „80” i „90” w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.

DOPLATY

- kolory - GRUPA II 20 | 24,60
- kolory - GRUPA III 50 | 61,50
- regulowany zaczep zamka* 25 | 30,75
- wzmocnienie pod samozamykacz 39 | 47,97

* nie dotyczy ościeżnicy bezprzylgowej

Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA

Stalowa Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA

od 280,- | **344,40**
 cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

OŚCIEŻNICE WEWNĄTRZLOKALOWE STALOWE

Zastosowanie najwyższych standardów światowych, najnowszych technologii oraz doskonałych materiałów pozwoliły nam na produkcję ościeżnic z blachy stalowej ocynkowanej.

To produkt najwyższej jakości, mający zastosowanie wszędzie tam, gdzie są montowane drzwi o podwyższonej wytrzymałości.

Dzięki automatycznej linii malowania proszkowego, powierzchnia blachy wykorzystanej do produkcji jest idealnie gładka i zabezpieczona przed korozją.

KOLORYSTYKA

Farba Poliestrowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Beżowy MAT	Brazowy MAT	Antracyt HPL/CPL
GRUPA II	NOWY Czarny struktura		
GRUPA III	Czarny MAT		



Kątowa DUŻA



Bezprzylgowa Kątowa DUŻA

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Kątowa MAŁA PLUS



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Kątowa DUŻA



NOWOŚĆ

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA



■ CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)


CENY OŚCIEŻNIC KĄTOWYCH

MODELE	jednoskrzydłowe Farba Poliesterowa gr.I		dwuskrzydłowe Farba Poliesterowa gr.I	
	„60° ÷ „90°	„100°	„110°	„120° ÷ „200°
MAŁA PLUS do ścian murowanych	280 344,40	305 375,15	-	-
DUŻA do ścian murowanych	300 369,00	337 414,51	337 414,51	400 492,00
DUŻA do ścian karton-gips.	325 399,75	363 446,49	363 446,49	437 537,51
DUŻA Bezprzylgowa do ścian murowanych	600 738,00	637 783,51	637 783,51	700 861,00
DUŻA Bezprzylgowa do ścian karton-gips.	625 768,75	663 815,49	663 815,49	737 906,51


CENY PROGÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

MODELE	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
standardowy (90 mm)	75 92,25	121 148,83
poszerzony (120 mm)	90 110,70	142 174,66


■ PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STALOWEJ KĄTOWEJ MAŁEJ PLUS



■ PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STALOWEJ KĄTOWEJ DUŻEJ

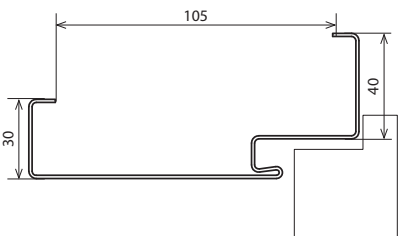

■ PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STALOWEJ BEZPRZYLGOWEJ KĄTOWEJ DUŻEJ

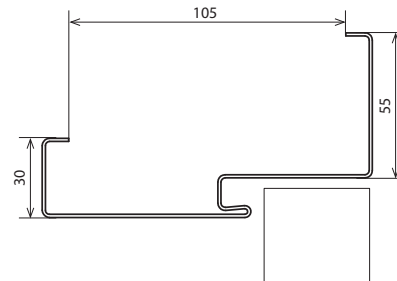

KĄTOWA

■ INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnice stalowe Kątowe (MAŁA PLUS, DUŻA i Stalowa Bezprzylgowa DUŻA) są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm. Ościeżnice są dostępne jako uniwersalne* lub lewe i prawe. Szerokość profilu ościeżnicy: 64 mm (Stalowa Kątowa MAŁA PLUS) lub 105 mm (Stalowa Kątowa DUŻA, Bezprzylgowa DUŻA).

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

Stalowa Kątowa DUŻA i MAŁA PLUS

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”)
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym
- Kotwy ułatwiające montaż (Stalowa Kątowa MAŁA PLUS)

Stalowa Kątowa DUŻA do ścianek kartonowo-gipsowych

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym
- Specjalne kotwy do ścian kartonowo-gipsowych ułatwiające montaż (maksymalnie do szerokości muru 150 mm)

Stalowa Kątowa DUŻA BEZPRZYLGOWA

- Dwa zawiasy regulowane 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym

ROZMIAR OŚCIEŻNICY

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” i „120” ÷ „200”

W dwóch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce „0”
- do zalania w wylewce posadzki „-30”

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa.
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.

DOPŁATY

- | | |
|--|---------------------|
| • kolory – GRUPA II | 20 24,60 |
| • kolory – GRUPA III | 50 61,50 |
| • regulowany zaczep zamka (ość. Kątowa DUŻA)* | 25 30,75 |
| • dyble montażowe (ość. Kątowa DUŻA) | 33 40,59 |
| • rozszerzenie profilu ościeżnicy od 110 do 150 mm | 50 61,50 |
| • rozszerzenie profilu ościeżnicy od 155 do 270 mm | 100 123,00 |
| • rozszerzenie profilu ościeżnicy od 275 do 390 mm | 151 185,73 |
| • wzmocnienie pod samozamykacz | 39 47,97 |

* nie dotyczy ość. Kątowej DUŻEJ Bezprzylgowej

KLAMKI

Doskonałym uzupełnieniem oferty PORTA jest szeroka gama klamek.





EUFORIA / klasa 2

NOWOŚĆ

POLECAMY! Klamka oraz pokrętko WC pokryte powłoką antybakteryjną zawierającą aktywne jony srebra.



czarny

CENA NETTO | BRUTTO PLN
czarny

Klamka
70 | **86,10**

Rozeta zwykła
29 | **35,67**

Rozeta patentowa
29 | **35,67**

Rozeta z blokadą WC
46 | **56,58**

BARCELONA / klasa 2

NOWOŚĆ



nikiel



czarny



chrom

CENA NETTO | BRUTTO PLN
nikiel, czarny, chrom

Klamka
70 | **86,10**

Rozeta zwykła
30 | **36,90**

Rozeta patentowa
30 | **36,90**

Rozeta z blokadą WC
40 | **49,20**

RUMBA / klasa 2

NOWOŚĆ



nikiel



czarny



chrom

CENA NETTO | BRUTTO PLN
nikiel, czarny, chrom

Klamka
70 | **86,10**

Rozeta zwykła
30 | **36,90**

Rozeta patentowa
30 | **36,90**

Rozeta z blokadą WC
40 | **49,20**

LUNA / klasa 2

NOWOŚĆ



czarny



chrom



chrom
szczotkowany



złoty

CENA NETTO | BRUTTO PLN
czarny, chrom, chrom szczotkowany,
złoty

Klamka
90 | **110,70**

Rozeta zwykła
37 | **45,51**

Rozeta patentowa
37 | **45,51**

Rozeta z blokadą WC
65 | **79,95**

BELLA SLIM / klasa 2

NOWOŚĆ

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



CENA NETTO | BRUTTO PLN
 czarny, chrom, złoty

Klamka
 110 | **135,30**




Rozeta zwykła
 40 | **49,20**



Rozeta patentowa
 40 | **49,20**



Rozeta z blokadą WC
 65 | **79,95**



czarny

chrom

złoty

CUBE / klasa 2

NOWOŚĆ



CENA NETTO | BRUTTO PLN
 czarny

Klamka
 120 | **147,60**



Rozeta zwykła
 40 | **49,20**



Rozeta patentowa
 40 | **49,20**



Rozeta z blokadą WC
 65 | **79,95**



czarny

MAXIMA / klasa 2

NOWOŚĆ



CENA NETTO | BRUTTO PLN
 czarny, chrom, chrom szczotkowany

Klamka
 202 | **248,46**




Rozeta zwykła
 39 | **47,97**



Rozeta patentowa
 39 | **47,97**



Rozeta z blokadą WC
 72 | **88,56**



czarny

chrom

chrom
 szczotkowany

PRISMA / klasa 2

NOWOŚĆ



CENA NETTO | BRUTTO PLN
 czarny, chrom

Klamka
 284 | **349,32**




Rozeta zwykła
 39 | **47,97**



Rozeta patentowa
 39 | **47,97**



Rozeta z blokadą WC
 72 | **88,56**



czarny

chrom



Dbamy o środowisko naturalne

Czym jest polityka środowiskowa firmy PORTA?

Od 25 lat PORTA jest liderem w produkcji stolarki drzwiowej co sprawia, że otwieramy się na naszych klientów i oferujemy im nie tylko pełen wachlarz produktów, ale również otwieramy dla nich naszą firmę. Polityka środowiskowa PORTY z roku na rok staje się coraz bardziej transparentna. Bardziej dbamy o środowisko i świadomie realizujemy cele zrównoważonego rozwoju, dlatego też podjęliśmy decyzję o uzyskaniu deklaracji środowiskowej III typu, EPD (Environmental Product Declaration).

Czym jest EPD?

Jest to deklaracja środowiskowa, oparta na analizie cyklu życia produktu, która wydawana jest przez niezależny Instytut według normy EN 15804. Pomaga wyjaśnić właściwości produktów i jego wpływ na środowisko przez cały okres użytkowania. EPD jest szczególnie przydatna architektom, projektantom oraz inwestorom, podczas Inwestycji opartych na polityce ECO.

Jakie są cele EPD?

EPD jest deklaracją, która w przejrzysty sposób, przedstawia właściwości wybranego produktu oraz zawiera informacje na temat siedmiu różnych kategorii, poprzez które produkt wywiera wpływ na środowisko naturalne, między innymi: emisja CO₂, użyte surowce i ich pochodzenie, deklaracja ilości i rodzaju zużywanej energii. Znajdują się tu również informacje o procesie produkcyjnym i budowie produktu.



POTRZEBUJESZ DOKŁADNYCH WYMIARÓW DRZWI?

Tutaj znajdziesz tabele wymiarowe z naszymi nowościami

AUTORYZOWANI DEALERZY

Belchatów BEL-POL 44 633 80 35
 Belchatów FACHOWIEC 44 631 11 45
 Białystok AWURK - STOLARKA BUDOWLANA 85 675 65 00
 Bielsko-Biała BEL-POL 33 821 18 97
 Bielsko-Biała MTB JASIŃSKI 33 816 33 36
 Błonie CENTROBUD 22 725 30 96
 Bolesławiec JAWA 75 732 05 24
 Bydgoszcz DRZWI-TESSA 52 364 67 00, 52 381 91 25
 Bydgoszcz STALREM 52 346 55 23
 Białobrzegi OKNO-BUD 48 613 46 13
 Chojnice BELPOL 52 397 56 99
 Czechowice-Dziedzice MTB JASIŃSKI 32 215 50 49
 Częstochowa Fachowiec 34 360 22 40
 Dębica SOLO 53 335 13 65
 Elk DW DOMEL 87 610 32 11
 Elk MURBET 87 620 06 20
 Gdańsk CH CITY MEBLE BEL-POL 58 301 78 39
 Gdańsk MORSKI PARK HANDLOWY BEL-POL 58 301 78 39
 Gdańsk STALREM 58 340 69 50
 Gdynia BEL-POL 58 661 91 93
 Gliwice BEL-POL 32 778 51 79
 Gliwice HADEX 602 815 000
 Gorzów Wlkp. BEL-POL 95 722 73 19
 Grudziądz EKSPOL 56 461 37 78
 Grudziądz FACHOWIEC 56 466 25 45
 Jastrzębie Zdrój HADEX 32 478 81 37
 Jelenia Góra BEL-POL 75 641 23 73
 Katowice BEL-POL 32 252 86 91/92
 Katowice BUDUS Grupa PHMB 32 608 87 87
 Katowice FACHOWIEC 32 353 83 38
 Kielce APOLLOPLAST 41 346 10 11
 Kielce BEL-POL 41 362 68 66
 Kolbuszowa GRUPA EXPERT 17 227 00 45
 Kołobrzeg WIK 94 351 64 18
 Kraków BEL-POL 12 417 39 46
 Kraków BEL-POL CENTRUM PORTA 12 293 32 40
 Kraków FACHOWIEC 12 290 70 49
 Kraków HEBAN 12 651 87 24
 Kraków STALREM 12 264 72 25/26
 Kraków SOLO 12 278 22 27
 Kraśnik FACHOWIEC 797986400
 Kwidzyn FACHOWIEC 55 247 20 48
 Legnica BEL-POL 76 856 03 00

Łębork BEL-POL 59 863 30 38
 Lubin BEL-POL 76 724 95 11
 Lubin BUDUS Grupa PHMB 76 844 39 90
 Lublin BEL-POL 81 460 29 07
 Lublin PORTO 81 444 60 25
 Łomża DW DOMEL 86 215 59 80, 86 215 42 22
 Łódź BEL-POL 42 676 76 36
 Łódź BEL-POL CH Port 42 231 57 64
 Łódź MATERIAŁY BUDOWLANE 42 674 82 44
 Łódź STALREM 42 653 51 44/45
 Maków Mazowiecki CENTROBUD 29 717 13 48
 Nowa Sól BEL-POL 68 356 33 20
 Nowy Sącz BOGDAŃSKI 18 444 24 13
 Nowy Sącz TOMEX 18 444 11 27
 Nowy Sącz / Paszyn TOMEX 18 440 20 14
 Olsztyn ALTADOOR 89 533 21 07
 Olsztyn BEL-POL 89 500 01 52
 Olsztyn CENTRUM PORTA 89 533 08 77
 Olsztyn FACHOWIEC 89 539 95 28
 Opole BEL-POL 77 454 42 33
 Ostrów Wielkopolski INTAR 62 737 51 48
 Ostrów Wielkopolski LUNA 62 736 15 11
 Piotrków Trybunalski BEL-POL 607 770 241
 Poznań BEL-POL 61 653 21 53
 Poznań EKO 61 815 03 44
 Poznań FACHOWIEC 61 820 32 52
 Poznań MULTI-FORM 61 873 33 00
 Poznań CENTRUM PORTA 61 846 08 60
 Poznań / Komorniki BEL-POL 61 628 06 10/11
 Poznań / Wysogotowo BUDOM MARKET 61 859 83 60
 Przasnysz/Sierakowo CENTROBUD 602 657 42
 Przemysł MULTI-FORM 16 678 48 31
 Pszczyna KRONODOM 32 738 77 77
 Puławy BEL-POL 81 888 03 49
 Przytyk OKNO-BUD 48 618 06 66
 Radom FACHOWIEC 48 340 03 45
 Radom OKNO-BUD 48 381 17 95
 Rzeszów BOZ 17 850 51 33/34
 Rzeszów FACHOWIEC 515 493 595
 Rzeszów SOLO 17 850 02 89
 Rzeszów WEPA 17 864 22 80
 Słupsk FIMAL Bałtycka/Zielona 59 848 31 59
 Sochaczew GRUPA EXPERT 46 863 26 27

Stalowa Wola / Rozwadów SOLO 15 642 62 35
 Starachowice FACHOWIEC 41 261 25 16
 Suwałki AWURK - STOLARKA BUDOWLANA 87 739 01 87
 Szaflary TOMEX 18 275 40 64
 Szczecin HIPER STOLARKA 91 485 64 51
 Szczecin PROHAUS 91 484 69 92
 Szczecin STALREM 91 484 73 99
 Szczecinek BEL-POL 94 372 23 38
 Świdnica BEL-POL 74 856 38 30
 Tarnobrzeg SOLO 15 830 25 37
 Tarnów TOMEX 14 627 26 32
 Toruń BEL-POL 56 622 02 26
 Toruń DRZWI-TESSA 56 655 92 60
 Tychy MULTI DESIGN 32 329 13 97
 Tychy MULTI-FORM 32 227 27 27
 Wałbrzych BEL-POL 74 886 95 00
 Warszawa BEL-POL CH Janki 22 702 35 01
 Warszawa BEL-POL CH Targówek 22 331 04 90
 Warszawa CENTROBUD 22 725 30 96
 Warszawa SYKOMAT 22 559 10 35
 Warszawa TECHNOBUD 22 632 85 06
 Warszawa / Błonie CENTROBUD 22 731 81 53
 Warszawa / Góraszka SYKOMAT 22 780 09 80
 Warszawa / Grodzisk Mazowiecki FACHOWIEC 22 723 00 14
 Warszawa / Łomianki TECHNOBUD 22 751 70 41-44
 Warszawa / Milanówek FACHOWIEC 22 724 35 91
 Warszawa / Okęcie BEL-POL 22 718 31 30
 Warszawa / Piaseczno SYKOMAT 22 750 68 66
 Warszawa / Piaseczno FACHOWIEC 22 750 44 48
 Warszawa / Pruszków FACHOWIEC 22 728 23 78
 Warszawa / Stara Iwiczna SYKOMAT 22 224 39 31
 Warszawa / Stara Miłosna SYKOMAT 22 773 38 81
 Warszawa / Tarczyn CENTROBUD 22 727 87 67
 Warszawa / Żąbki FACHOWIEC 22 614 18 06
 Wejherowo BEL-POL 58 672 30 51
 Włocławek BEL-POL 54 234 12 57
 Wrocław BEL-POL DOMAR 71 7571630
 Wrocław BEL-POL 71 321 00 41
 Wrocław BUDUS Grupa PHMB 71 373 19 90
 Wrocław 3W Dystrybucja Budowlana 71 346 79 90
 Wrocław / Bielany BEL-POL 71 390 19 30
 Zielona Góra CeMBe 68 320 33 00
 Żyrardów FACHOWIEC 46 854 17 83



● Fabryki PORTA KMI Poland

● Regionalni Kierownicy Sprzedaży

GDĄŃSK	885 960 271
KRAKÓW	721 221 000
KIELCE	885 960 028
POZNAŃ	601 994 392
WARSZAWA	782 623 137
WROCŁAW	601 994 398

● Szefowie Nadzoru Inwestycji

PÓŁNOC	603 952 003
CENTRUM	601 994 396
POŁUDNIOWY ZACHÓD	782 623 138
POŁUDNIOWY WSCHÓD	601 994 399

Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani zapewnienia w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Firma Porta KMI Poland S.A. dawniej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zastrzega sobie prawo wprowadzenia (bez uprzedzenia) zmian parametrów technicznych, wyposażenia, cen, warunków wydłużonej gwarancji oraz specyfikacji produktów. Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowią średnie rynkowe ceny detaliczne produktów, określone na podstawie wybranej próbki transakcji dokonywanych przez dealerów i Autoryzowane Punkty Sprzedaży (APS). Ceny w Katalogu podane są w PLN. Niniejszy Katalog nie ustala cen odsprzedaży, zaś poszczególni dealerzy i APS indywidualnie określają ceny produktów Porta, w związku z czym ceny sprzedaży mogą się różnić w poszczególnych punktach sprzedaży. Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Wszystkie poprzednie cenniki dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność. Aktualne ceny i szczegółowa oferta dostępna również na www.porta.com.pl

UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

Wybieraj
produkty
ze znakiem
najwyższej
jakości

