



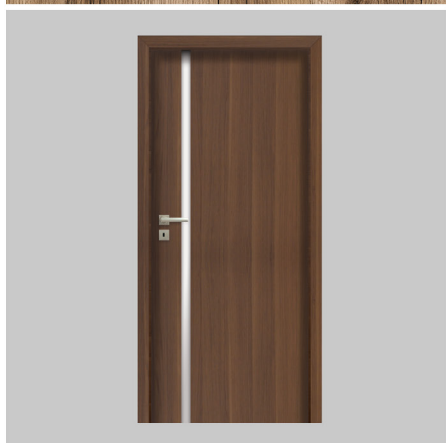


DRZWI I OKNA

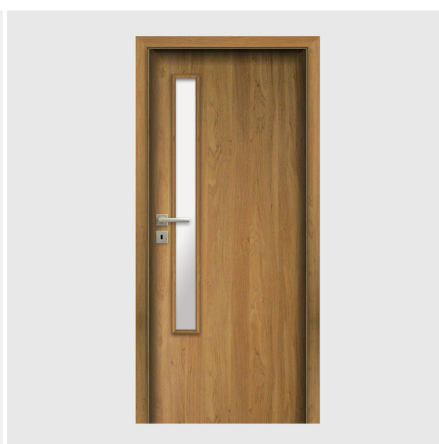


**SZYBKA
REALIZACJA
2021**
II EDYCJA

produkcja drzwi 10 dni
roboczych + dostawa
na wybrany asortyment
Obowiązuje od dnia 15.04.2021

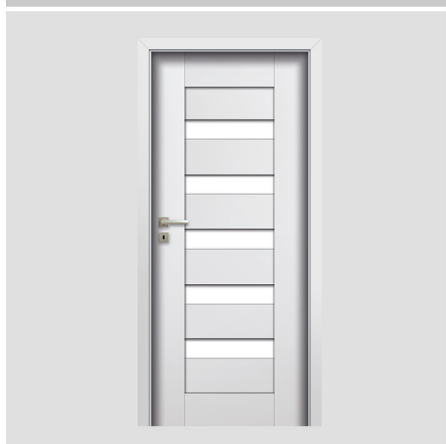


POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin
tel.: +48 81 728 58 85; +48 81 744 30 11-13
fax: +48 81 744 24 89; -48 81 744 39 12
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu
www.pol-skone.eu

WYMIARY SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH

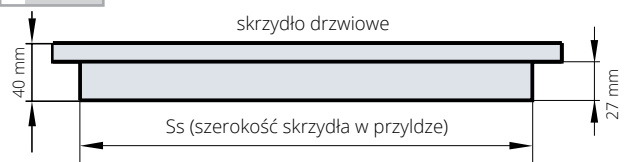


skrzydła przylgowe POL-SKONE pasują do wszystkich ościeżnic zgodnych z polskimi normami branżowymi

| szerokość (Ss) | | | | wysokość w przyldze |
|----------------|-----|-----|----------|---------------------|
| 618 | 718 | 818 | 918 (mm) | 2020 (mm) |

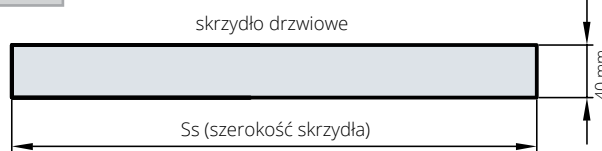


| szerokość (Ss) | | | | wysokość |
|----------------|-----|-----|----------|-----------|
| 625 | 725 | 825 | 925 (mm) | 2040 (mm) |

WYSOKOŚĆ KLAMKI

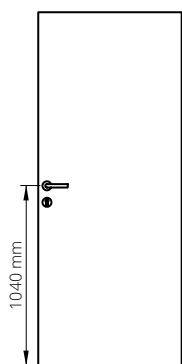

Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi przylgowych
- 1040 mm od dolnej krawędzi skrzydła

SYMETRIA PONAD WSZYSTKO
NOWA, UJEDNOLICONA
WYSOKOŚĆ KLAMKI
W SYSTEMIE
PRZYLGOWYM I
BEZPRZYLGOWYM

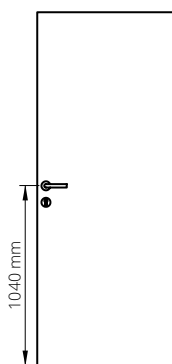

Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi bezprzylgowych
- 1040 mm od dolnej krawędzi skrzydła

drzwi jednoskrzydłowe przylgowe – kierunki otwierania




drzwi lewe:
strona z widocznymi zawiasami



drzwi prawe:
strona z widocznymi zawiasami

drzwi bezprzylgowe DUO – kierunki otwierania




drzwi lewe




drzwi prawe

drzwi HARMONY – kierunki otwierania




otwierane
do wewnątrz
prawe




otwierane
do wewnątrz
lewe

drzwi HARMONY – kierunki otwierania





otwierane
na zewnątrz
lewe




otwierane
na zewnątrz
prawe

PRZEŚWIT MIĘDZY SKRZYDŁEM A PODŁOGĄ

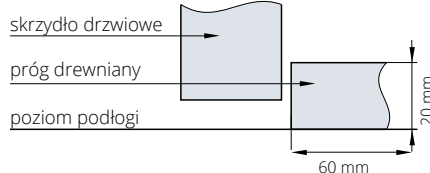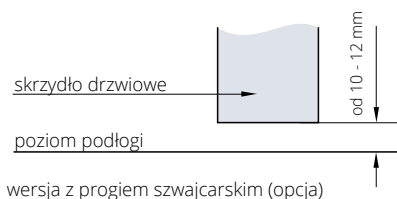

SPOSOBY ŁĄCZENIA OPASEK



Adresy autoryzowanych ekip montażowych na www.pol-skone.eu



Zobacz filmy z instrukcjami montażu

ZASADY REALIZACJI SZYBKIEGO ZAMÓWIENIA

złożenie zamówienia na asortyment objęty promocją szybkiej realizacji w osobnym zestawieniu „zamówienie - szybkie” przez portal www.drzwionline.pl

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji w wymiarach standardowych (według aktualnego katalogu Lepsze wnętrze oraz konfiguratora www.drzwionline.pl w zakładce „zamówienie szybkie”), jeżeli w ulotce nie określono inaczej

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji z tulejami lub podcięciem wentylacyjnym (według aktualnego katalogu Lepsze wnętrze oraz konfiguratora www.drzwionline.pl w zakładce „zamówienie szybkie”), jeżeli w ulotce nie określono inaczej

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji ze standardowymi zamkami WK, WB, WC - określonymi w aktualnym katalogu Lepsze wnętrze i konfiguratorze www.drzwionline.pl w zakładce „zamówienie szybkie”

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji ze standardowym szkleniem, określonym w aktualnym katalogu Lepsze wnętrze i konfiguratorze www.drzwionline.pl w zakładce „zamówienie szybkie”

dostawa do dystrybutora pod warunkiem spełnienia minimum logistycznego uzgodnionego w umowie handlowej

nie ma możliwości wprowadzania korekt do zamówień złożonych w trybie „zamówienie szybkie”

OPCJE WENTYLACJI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza”.

Prześwit pomiędzy skrzydłem a podłogą max 35 mm

Jeden rząd tulei wentylacyjnych

podcięcie wentylacyjne

skrzydło ARCO „80” z podcięciem wentylacyjnym

skrzydło ARCO „90” z podcięciem wentylacyjnym

skrzydło FIORD / IMPULS z podcięciem wentylacyjnym

| | A | B |
|------|-----|-----|
| „80” | 844 | 704 |
| „90” | 944 | 804 |

podcięcie wentylacyjne 30/36,90

skrzydło SEMPRE „80” z podcięciem wentylacyjnym IMPULS W13

skrzydło SEMPRE „90” z podcięciem wentylacyjnym


skrzydło IMPULS W13 „80” z podcięciem wentylacyjnym

skrzydło IMPULS W13 „90” z podcięciem wentylacyjnym

TULEJE WENTYLACYJNE
z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.)
dopasowane do koloru skrzydła

| | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| ECO TOP | | | | SILKSTONE | | |
| | T132 orzech | T135 dąb angielski | T141 dąb Salinas | | T295 merbau Royal | T276 dąb polski |
| LAMISTONE | | | | rząd tulejek | | |
| | T231 dąb halif | T258 biały | | 48/59,04 | | |

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)




drzwi ARCO, wzór W03P, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ARCO

od **524/644,52**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWY
KOLOR**

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF pokrytego powierzchnią ECO TOP. Ramiak pionowy usłojenie pionowe, panele poziome. Górna i dolna krawędź skrzydła zabezpieczone są folią.



ramiak usłojenie pionowe,
panele i płycina poziome



panele, szklenie



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi ARCO, wzór W2S, ościeżnica regulowana DIN




| WERSJA | W02P | W2S | W02 |
|----------------------|------------|------------|------------|
| ECO TOP | 524/644,52 | 524/644,52 | 524/644,52 |
| LAMISTONE, SILKSTONE | 589/724,47 | 589/724,47 | 589/724,47 |



| WERSJA | W03P | W3S | W03 |
|----------------------|------------|------------|------------|
| ECO TOP | 524/644,52 | 524/644,52 | 524/644,52 |
| LAMISTONE, SILKSTONE | 589/724,47 | 589/724,47 | 589/724,47 |

KOLORYSTYKA


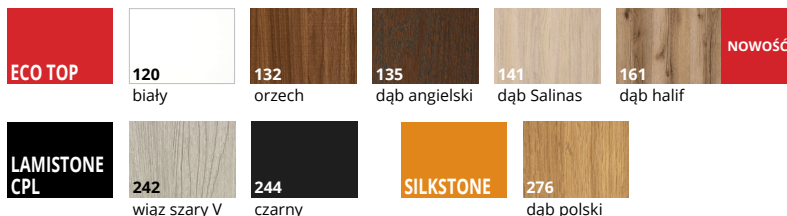


OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE | DODATKOWE (za dopłatą) |
|---|---|
| szkło biały/brąz mat o grubości 4 mm | podcięcie wentylacyjne 30/36,90 |
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej | tuleje wentylacyjne: 258 biały, 132 orzech, 135 dąb angielski, 141 dąb Salinas, 241 wiąz szary, 48/59,04 |
| zawiasy: typ B - do ościeżnicy system DIN, typ M - do ościeżnicy metalowej („60°-90° - 3 szt.) | 276 dąb polski |
| brak możliwości zastosowania samozamykacza | |
| brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej | |

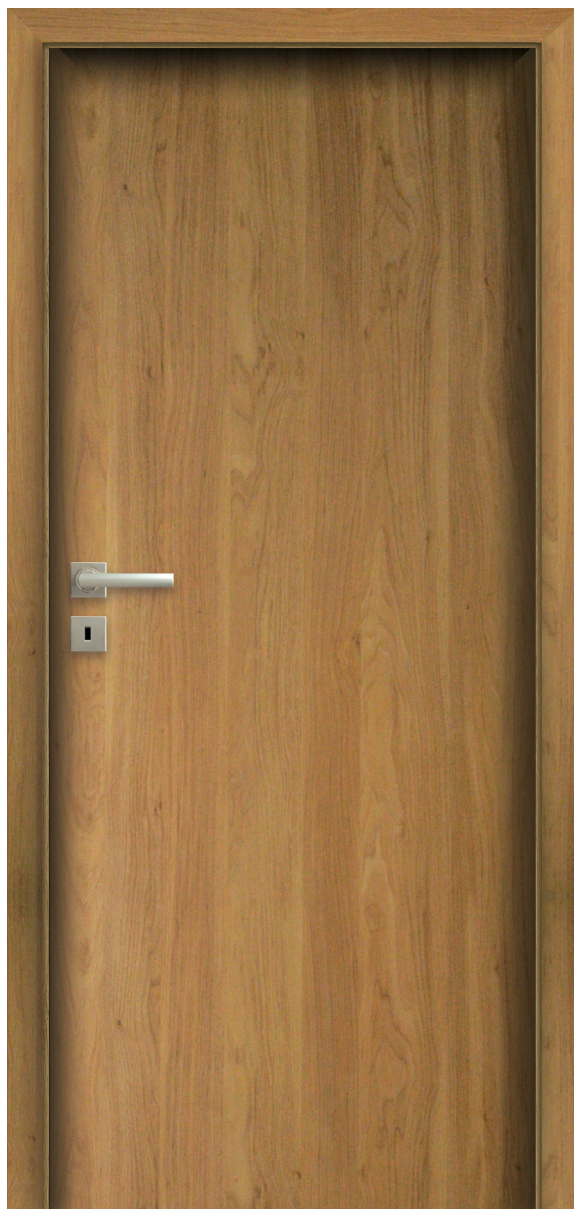

IMPULS

od **367/451,41**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



profil ramki



ościeżnica

drzwi IMPULS, wzór W06, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi IMPULS, wzór W13, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN





| WERSJA | W01 | W02 | W03 | W05 | W06 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SILKSTONE | | | | | |
| LAMISTONE CPL | 367/451,41 | 422/519,06 | 508/624,84 | 508/624,84 | 508/624,84 |



| WERSJA | W07 | W12 D1 | W12 | W13 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| SILKSTONE | | | | |
| LAMISTONE CPL | 508/624,84 | 422/519,06 | 508/624,84 | 733/901,59 |

KOLORYSTYKA




OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE |
|--|
| szkło biały/brąz mat 4 mm |
| szkło hartowane biały/brąz mat wzór W03, W05, W13 |
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej |
| zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) |

| DODATKOWE (za dopłatą) | |
|--|----------|
| tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 295 merbau Royal, („60”-„90” - 4 szt.) | 48/59,04 |
| podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”) | 30/36,90 |



drzwi SEMPRE, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE

od **827**/1017,21
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach w zależności od wzoru, poziomy (W02-W02A, W03-W03A).



szklenie



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi SEMPRE, wzór W02 (drzwi po lewej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN, wzór W2S (drzwi po prawej)



| WERSJA | W02P | W02 | W02S1 | W02S2 | W02S3 | W02S4 | W02A |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 827/1017,21 | 827/1017,21 | 827/1017,21 | 827/1017,21 | 827/1017,21 | 827/1017,21 | 827/1017,21 |




| WERSJA | W03P | W03 | W03S1 | W03S2 | W03S3 | W03S4 | W03A |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 827/1017,21 | 827/1017,21 | 827/1017,21 | 827/1017,21 | 827/1017,21 | 827/1017,21 | 827/1017,21 |

KOLORYSTYKA




OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE | DODATKOWE (za dopłatą) |
|--|--|
| szkło biały/brąz 4 mm | tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 295 merbau Royal („60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) |
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej | 48/59,04 |
| zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ M - do ościeżnicy metalowej („60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.) | podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”) |
| brak możliwości zastosowania samozamykacza | 30/36,90 |
| brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej | |



drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

FIORD

od **545/670,35**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema przestrzennymi płytami pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



szklenie, ramka



profil skrzydła



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



| WERSJA | 00 | 01 | 03 | 02S8 |
|--------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 545/670,35 | 693/852,39 | 833/1024,59 | 833/1024,59 |

KOLORYSTYKA



001
biały
(RAL 9003)

OŚCIEŻNICE




regulowana
system DIN

stała metalowa

WYPOSAŻENIE

| STANDARDOWE |
|--|
| szkło białe mat lub przezierne o grubości 4 mm |
| zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej |
| zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) |

| DODATKOWE (za dopłatą) | |
|------------------------|----------|
| podcięcie wentylacyjne | 30/36,90 |



OŚCIEŻNICA **KRYTA** I SKRZYDŁO HARMONY SYSTEM POL-SKONE

DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH



PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF. Standardowe wypełnienie skrzydła stanowi płyta pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA

Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz aluminium surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze ściany

AKCESORIA



Wyposażenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna - 3 szt.
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY HARMONY

| cena skrzydła wymiary skrzydła | skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania |
|---|--|
| skrzydło o szerokości „70”-„80” („70” „80” x 2040/2050 mm) | 591/726,93 |
| skrzydło o szerokości „90” („90” x 2040/2050 mm) | 561/690,03 |
| skrzydło o szerokości „70”-„80” + podcięcie wentylacyjne „70”, „80” x 2040/2050 mm | 621/763,83 |
| skrzydło o szerokości „90” + podcięcie wentylacyjne „90” x 2040/2050 mm | 591/726,93 |

CENA OŚCIEŻNICY HARMONY DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

| wymiary skrzydła i ilość zawiasów | do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe) |
|--|--|
| „70”-„80” x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte) | 856/1052,88 |
| „90” x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte) | 890/1094,70 |

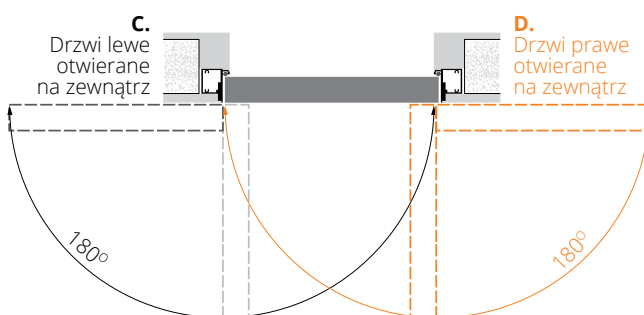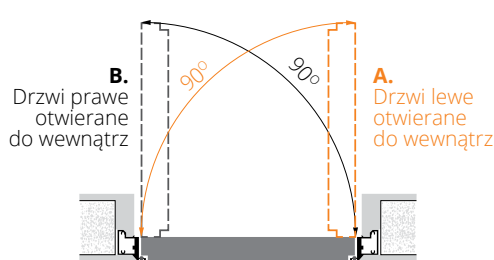


| SZEROKOŚĆ | | | WYSOKOŚĆ | | |
|--------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| wymiar drzwi | S _d * | S _d ** | S _o | H _d | H _o |
| „70” | 796 | 793 | 805 | 2092* | 2100* |
| „80” | 896 | 893 | 905 | 2082** | 2090** |
| „90” | 996 | 993 | 1005 | | |

* drzwi otwierane do wewnątrz
** drzwi otwierane na zewnątrz

S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



OŚCIEŻNICA **KRYTA** I SKRZYDŁO HARMONY SYSTEM POL-SKONE

DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH



PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA

Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz aluminium surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze ściany

AKCESORIA

Wyposażenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna - 3 szt.
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY HARMONY


| cena skrzydła wymiary skrzydła | skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania |
|---|--|
| skrzydło o szerokości „70”-„90” „70”, „80”, „90” x 2040/2050 mm | 591/726,93 |
| skrzydło o szerokości „70”-„90” + podcięcie wentylacyjne „70”, „80”, „90” x 2040/2050 mm | 561/690,03 |

CENA OŚCIEŻNICY HARMONY DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH


| wymiary skrzydła i ilość zawiasów | do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe) |
|---|--|
| „70”+„70”, „80”+„80” x 2040/2050 mm (6 zawiasów krytych) | 1335/1642,05 |
| „90”+„90” x 2040/2050 mm (6 zawiasów krytych) | 1335/1642,05 |

CENA ZESTAWU = 2 x CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH


A. Drzwi lewe otwierane do wewnątrz

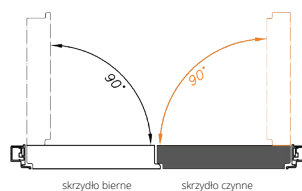


B. Drzwi prawe otwierane do wewnątrz

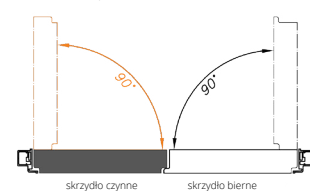

C. Drzwi lewe otwierane na zewnątrz

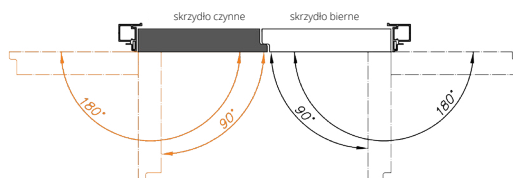

D. Drzwi prawe otwierane na zewnątrz

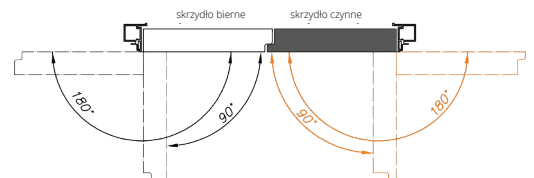

| wymiar drzwi | SZEROKOŚĆ | | WYSOKOŚĆ | | H _d | H _o |
|-----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|
| | otwierane do wewnątrz S _d | otwierane do wewnątrz S _o | otwierane na zewnątrz S _d | otwierane na zewnątrz S _o | | |
| „70”+„70” | 1515 | 1530 | 1509 | 1525 | 2092* | 2100* |
| „80”+„80” | 1715 | 1730 | 1709 | 1725 | 2082** | 2090** |
| „90”+„90” | 1915 | 1930 | 1909 | 1925 | | |

* drzwi otwierane do wewnątrz

** drzwi otwierane na zewnątrz

S_d - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

S_o - szerokość otworu montażowego

H_d - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

H_o - wysokość otworu montażowego

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

ościeżnica **STAŁA** METALOWA SYSTEM POL-SKONE



KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową. kolory standard: biały (RAL 9016), biały (RAL 9003), szary (RAL 7047), brąz (RAL 1001), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005). Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą - po konsultacji z Działem Handlowym (oprócz metalicznych i perłowych).



| drzwi jednoskrzydłowe | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Typ ościeżnicy | „60” ÷ „90” | „100” ÷ „110” |
| FD14 mała | 343 /421,89 | 375 /461,25 |
| FD12 duża | 399 /490,77 | 437 /537,51 |

DOPLATY

| | |
|---|--------------------|
| próg ze stali nierdzewnej do ościeżnicy FD 12 - 1 szt. | 115 /141,45 |
| dotychczasowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt. | 17 /27,06 |

SZEROKOŚĆ FD14

| drzwi jednoskrzydłowe | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Typ | S _o | S _d | S _c |
| „60” | 673 | 633 | 697 |
| „70” | 773 | 733 | 797 |
| „80” | 873 | 833 | 897 |
| „90” | 973 | 933 | 997 |
| „100” | 1073 | 1033 | 1097 |
| „110” | 1173 | 1133 | 1197 |

WYSOKOŚĆ

| H _d | H _o | H _c |
|----------------|----------------|----------------|
| 2036 | 2046 | 2068 |

S_d - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o - szerokość otworu montażowego
S_c - szerokość całkowita ościeżnicy

SZEROKOŚĆ FD12


| drzwi jednoskrzydłowe | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Typ | S _o | S _d | S _c |
| „60” | 681 | 671 | 697 |
| „70” | 781 | 771 | 797 |
| „80” | 881 | 871 | 897 |
| „90” | 981 | 971 | 997 |
| „100” | 1081 | 1071 | 1097 |
| „110” | 1181 | 1171 | 1197 |

WYSOKOŚĆ

| H _d | H _o | H _c |
|----------------|----------------|----------------|
| 2055 | 2060 | 2068 |


H_d - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o - wysokość otworu montażowego
H_c - wysokość całkowita ościeżnicy

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm (FD12) oraz 1,5 mm (FD14)

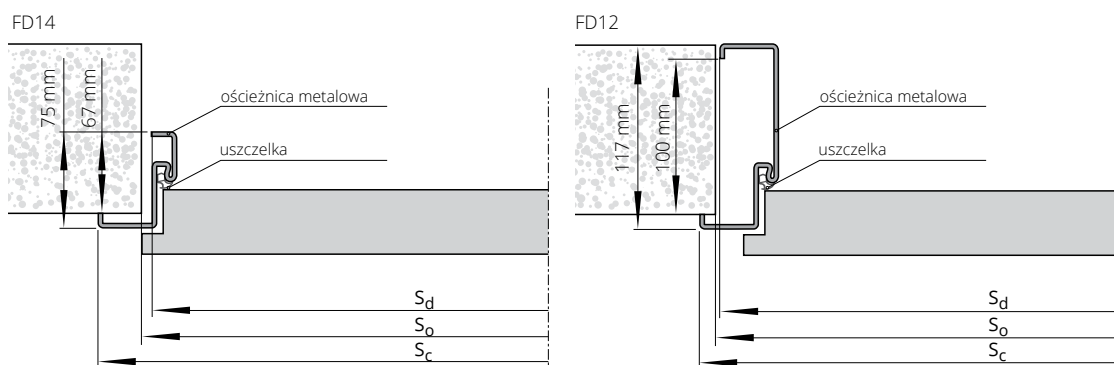

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

ościeżnica REGULOWANA SYSTEM DIN

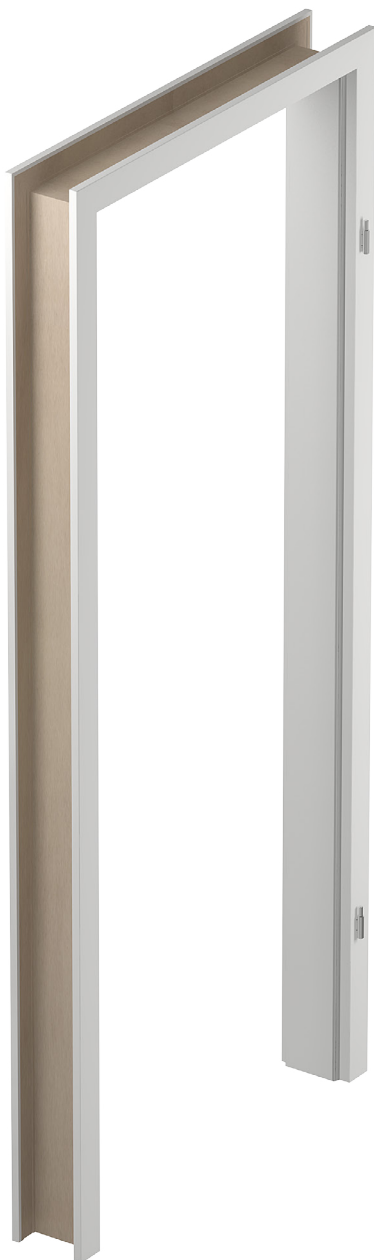

| drzwi jednoskrzydłowe | | ECO TOP | LAMISTONE CPL | MALOWANE biały 001 (RAL 9003) |
|-----------------------|---------|------------|---------------|-------------------------------|
| | | | SILKSTONE | |
| ZP1A | 75-85 | 302/371,46 | 358/440,34 | 599/736,77 |
| ZP1B | 85-95 | 302/371,46 | 358/440,34 | 599/736,77 |
| ZP2 | 95-120 | 311/382,53 | 371/456,33 | 621/763,83 |
| ZP3 | 120-140 | 321/394,83 | 381/468,63 | 645/793,35 |
| ZP4 | 140-160 | 329/404,67 | 391/480,93 | 660/811,80 |
| ZP5 | 160-180 | 340/418,20 | 404/496,92 | 694/853,62 |
| ZP6 | 180-200 | 351/431,73 | 419/515,37 | 714/878,22 |
| ZP7 | 200-220 | 364/447,72 | 433/532,59 | 740/910,20 |
| ZP8 | 220-240 | 379/466,17 | 448/551,04 | 768/944,64 |
| ZP9 | 240-260 | 391/480,93 | 463/569,49 | 796/979,08 |
| ZP10 | 260-280 | 404/496,92 | 477/586,71 | 832/1023,36 |
| ZP11 | 280-300 | 421/517,83 | 498/612,54 | 874/1075,02 |

SZEROKOŚĆ


| typ | drzwi jednoskrzydłowe | | | |
|------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| | S _o | S _d | S _s | S _{opA} |
| „60” | 676 | 646 | 618 | 746 |
| „70” | 776 | 746 | 718 | 846 |
| „80” | 876 | 846 | 818 | 946 |
| „90” | 976 | 946 | 918 | 1046 |

WYSOKOŚĆ

| | H _o | H _d | H _s | H _{opA} |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 2053 | 2043 | 2020 | 2093 |

S_s – szerokość skrzydła
S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_{op} – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

H_s – wysokość skrzydła
H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_{op} – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

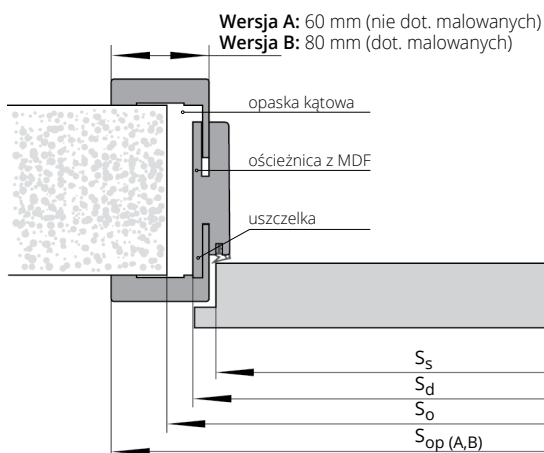

POZOSTAŁA OFERTA

Oferta drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz katalog drzwi technicznych dostępne w osobnych publikacjach.

KATALOG LEPSZE WNĘTRZE 2021 - II EDYCJA



KATALOG DRZWI TECHNICZNYCH 2021 - II EDYCJA



AUTORYZOWANI DEALERZY

Lista autoryzowanych salonów sprzedaży oraz ekip montażowych dostępna na stronie internetowej www.pol-skone.pl