


## DRZWI I OKNA




# WYMIARY SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH

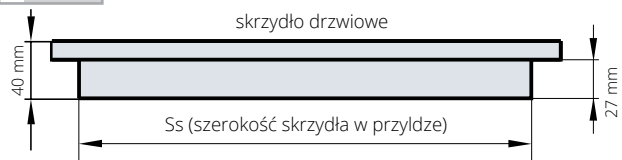


skrzydła przylgowe POL-SKONE pasują do wszystkich ościeżnic zgodnych z polskimi normami branżowymi

szerokość (Ss)				wysokość w przyldze
618	718	818	918 (mm)	2020 (mm)

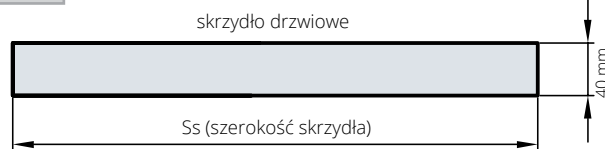


szerokość (Ss)				wysokość
625	725	825	925 (mm)	2040 (mm)

## WYSOKOŚĆ KLAMKI

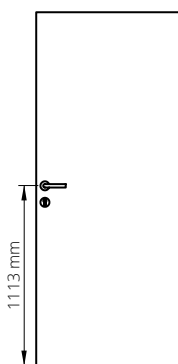


Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi przylgowych - 1113 mm od dolnej krawędzi skrzydła

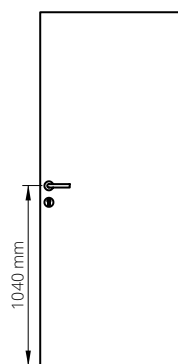


Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi bezprzylgowych - 1040 mm od dolnej krawędzi skrzydła


## drzwi jednoskrzydłowe przylgowe – kierunki otwierania

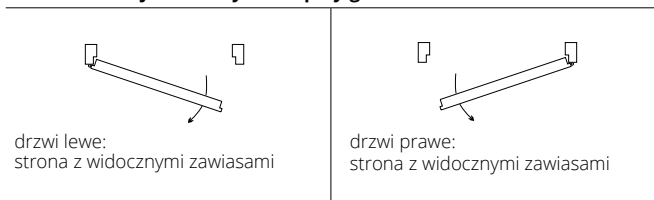


## drzwi bezprzylgowe DUO – kierunki otwierania

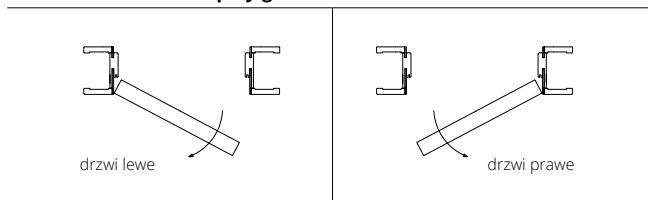



## drzwi HARMONY – kierunki otwierania

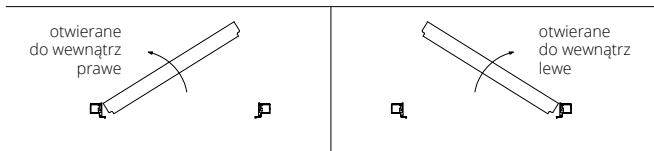


## drzwi HARMONY – kierunki otwierania

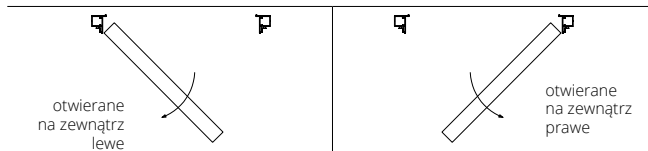

## PRZEŚWIT MIĘDZY SKRZYDŁEM A PODŁOGĄ

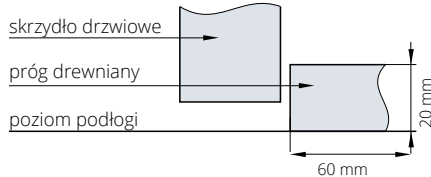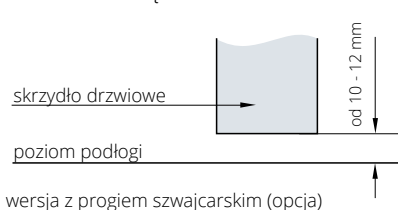

## SPOSOBY ŁĄCZENIA OPASEK



Adresy autoryzowanych ekip montażowych na [www.pol-skone.eu](http://www.pol-skone.eu)



Zobacz filmy z instrukcjami montażu

# ZASADY REALIZACJI SZYBKIEGO ZAMÓWIENIA

złożenie zamówienia na asortyment objęty promocją szybkiej realizacji w osobnym zestawieniu „zamówienie - szybkie” przez portal [www.drzwionline.pl](http://www.drzwionline.pl)

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji w wymiarach standardowych (według aktualnego katalogu Lepsze wnętrze oraz konfiguratora [www.drzwionline.pl](http://www.drzwionline.pl) w zakładce „zamówienie szybkie”), jeżeli w ulotce nie określono inaczej

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji z tulejami lub podcięciem wentylacyjnym (według aktualnego katalogu Lepsze wnętrze oraz konfiguratora [www.drzwionline.pl](http://www.drzwionline.pl) w zakładce „zamówienie szybkie”), jeżeli w ulotce nie określono inaczej

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji ze standardowymi zamkami WK, WB, WC - określonymi w aktualnym katalogu Lepsze wnętrze i konfiguratorze [www.drzwionline.pl](http://www.drzwionline.pl) w zakładce „zamówienie szybkie”

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji ze standardowym szkleniem, określonym w aktualnym katalogu Lepsze wnętrze i konfiguratorze [www.drzwionline.pl](http://www.drzwionline.pl) w zakładce „zamówienie szybkie”

dostawa do dystrybutora pod warunkiem spełnienia minimum logistycznego uzgodnionego w umowie handlowej

nie ma możliwości wprowadzania korekt do zamówień złożonych w trybie „zamówienie szybkie”

## OPCJE WENTYLACJI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m<sup>2</sup> dla dopływu powietrza”.

Prześwit pomiędzy skrzydłem a podłogą max 35 mm

Jeden rząd tulei wentylacyjnych

podcięcie wentylacyjne

skrzydło ARCO „80” z podcięciem wentylacyjnym

skrzydło ARCO „90” z podcięciem wentylacyjnym

skrzydło FIORD / IMPULS z podcięciem wentylacyjnym

skrzydło SEMPRE „80” z podcięciem wentylacyjnym IMPULS W13

skrzydło SEMPRE „90” z podcięciem wentylacyjnym

skrzydło IMPULS W13 „80” z podcięciem wentylacyjnym

skrzydło IMPULS W13 „90” z podcięciem wentylacyjnym

	A	B
„80”	844	704
„90”	944	804

podcięcie wentylacyjne

**30/36,90**

TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.)

TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.) dopasowane do koloru skrzydła



T4 biały

rząd tulejek

**19/23,37**



ECO TOP



T132 orzech



T135 dąb angielski




T141 dąb Salinas



SILKSTONE



T295 merbau Royal



T276 dąb polski



LAMISTONE




T258 biały

rząd tulejek

**44/54,12**

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)




drzwi ARCO, wzór W03P, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# ARCO

od **485**/596,55  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF pokrytego powierzchnią ECO TOP. Ramiak pionowy usłojenie pionowe, panele poziome. Górna i dolna krawędź skrzydła zabezpieczone są folią.



ramiak usłojenie pionowe,  
panele i płycina poziome



panele, szklenie



CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

drzwi ARCO, wzór W2S, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	W02P	W2S	W02
ECO TOP	485/596,55	485/596,55	485/596,55
LAMISTONE, SILKSTONE	545/670,35	545/670,35	545/670,35



WERSJA	W03P	W3S	W03
ECO TOP	485/596,55	485/596,55	485/596,55
LAMISTONE, SILKSTONE	545/670,35	545/670,35	545/670,35

**KOLORYSTYKA**

ECO TOP	120 biały	132 orzech	135 dąb angielski	141 dąb Salinas

**NOWA KOLORYSTYKA**

LAMISTONE CPL	242 wiąz szary V	244 czarny	SILKSTONE	276 dąb polski



**OŚCIEŻNICE**



**WYPOSAŻENIE**

STANDARDOWE
szkło biały/brąz mat o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej („60°-90° – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

DODATKOWE (za dopłatą)	
podcięcie wentylacyjne	30/36,90
tuleje wentylacyjne: 258 biały, 132 orzech, 135 dąb angielski, 141 dąb Salinas	44/54,12

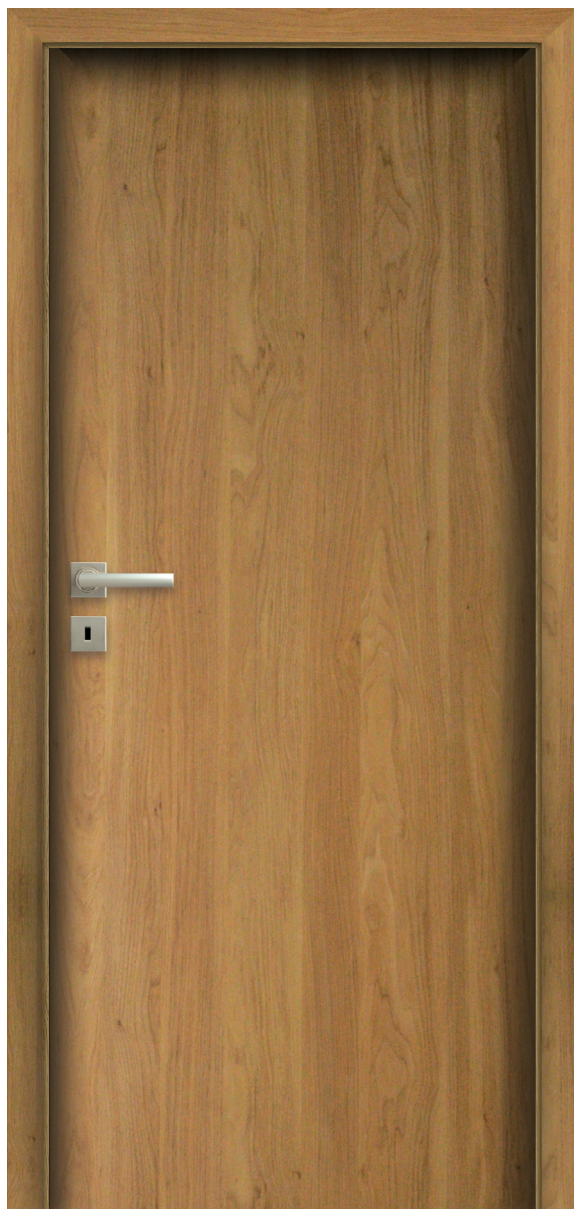

drzwi IMPULS, wzór W06, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# IMPULS

od **299**/367,77  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



profil ramki



ościeżnica



CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

drzwi IMPULS, wzór W13, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN





WERSJA	W01	W02	W03	W05	W06
SILKSTONE					
LAMISTONE CPL	299/367,77	358/440,34	431/530,13	431/530,13	431/530,13



WERSJA	W07	W12 D1	W12	W13
SILKSTONE				
LAMISTONE CPL	431/530,13	358/440,34	431/530,13	622/765,06

#### KOLORYSTYKA




#### OŚCIEŻNICE



#### WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały/brąz mat 4 mm
szkło hartowane biały/brąz mat wzór W03, W05, W13
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)	
tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 295 merbau Royal, („60”-„90” - 4 szt.)	44/54,12
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”)	30/36,90



drzwi SEMPRE, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# SEMPRE

od **750**/922,50  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach w zależności od wzoru, poziomy (W02-W02A, W03-W03A).



szklenie



CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

drzwi SEMPRE, wzór W02 (drzwi po lewej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN, wzór W2S (drzwi po prawej)





WERSJA	W02P	W02	W02S1	W02S2	W02S3	W02S4	W02A
	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50




WERSJA	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A
	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50

#### KOLORYSTYKA




#### OŚCIEŻNICE



#### WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały/brąz 4 mm	tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 295 merbau Royal, 296 jesion polski
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	(„60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.)
zawiasy: typ B - do ościeżnicy system DIN, typ M - do ościeżnicy metalowej („60” - „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)	podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”)
brak możliwości zastosowania samozamykacza	
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	
	44/54,12
	30/36,90



drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# FIORD

od **472/580,56**  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema przestrzennymi płytami pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



szklenie, ramka



profil skrzydła



CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	00	01	03	02S8
	472/580,56	600/738,00	721/886,83	721/886,83

**KOLORYSTYKA**



001  
biały  
(RAL 9003)

**OŚCIEŻNICE**




regulowana  
system DIN

stała metalowa

**WYPOSAŻENIE**

STANDARDOWE
szkło białe mat lub przezierne o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)	
podcięcie wentylacyjne	30/36,90



# OŚCIEŻNICA **KRYTA** I SKRZYDŁO HARMONY SYSTEM POL-SKONE

DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH



## PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.

## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

## WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

## OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA

Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz aluminium surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze ściany

## AKCESORIA

Wyposażenie standardowe:  
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna  
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC



Wyposażenie dodatkowe:  
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej **120/147,60**  
przygotowanie pod dodatkowy zawias **30/36,90**

## SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY HARMONY

wymiar skrzydła	skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania
skrzydło o szerokości „70”-„90” „70”, „80”, „90” x 2040/2050 mm	<b>390/479,70</b>
skrzydło o szerokości „70”-„90” + podcięcie wentylacyjne „70”, „80”, „90” x 2040/2050 mm	<b>420/516,60</b>

## CENA OŚCIEŻNICY HARMONY DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)
„70”-„80” x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte)	<b>856/1052,88</b>
„90” x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte)	<b>856/1052,88</b>

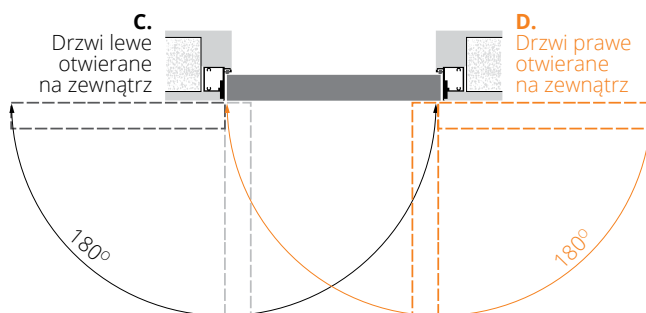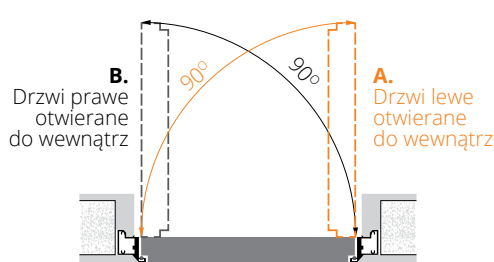


SZEROKOŚĆ		WYSOKOŚĆ		
wymiar drzwi	S <sub>d</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>d</sub>	H <sub>o</sub>
„70”	795	805	2092*	2100*
„80”	895	905	2081**	2090**
„90”	995	1005		

\* drzwi otwierane do wewnątrz  
\*\* drzwi otwierane na zewnątrz

S<sub>d</sub> – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
S<sub>o</sub> – szerokość otworu montażowego  
H<sub>d</sub> – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
H<sub>o</sub> – wysokość otworu montażowego

CENA (zł)  
**netto/brutto**  
(VAT 23%)



# OŚCIEŻNICA **KRYTA** I SKRZYDŁO HARMONY SYSTEM POL-SKONE

DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH



## PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.

## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

## WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

## OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA

Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz aluminium surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze ściany

## AKCESORIA

Wyposażenie standardowe:

zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna  
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

Wyposażenie dodatkowe:

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej **120/147,60**  
przygotowanie pod dodatkowy zawias **30/36,90**

## SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY HARMONY


cena skrzydła wymiary skrzydła	skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania
skrzydło o szerokości „70”-„90” „70”, „80”, „90” x 2040/2050 mm	<b>390/479,70</b>
skrzydło o szerokości „70”-„90” + podcięcie wentylacyjne „70”, „80”, „90” x 2040/2050 mm	<b>420/516,60</b>

## CENA OŚCIEŻNICY HARMONY DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH


wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)
„70”+„70”, „80”+„80” x 2040/2050 mm (6 zawiasów krytych)	<b>1150/1414,50</b>
„90”+„90” x 2040/2050 mm (6 zawiasów krytych)	<b>1600/1968,00</b>

**CENA ZESTAWU = 2 x CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH**


A. Drzwi lewe otwierane do wewnątrz




B. Drzwi prawe otwierane do wewnątrz



C. Drzwi lewe otwierane na zewnątrz

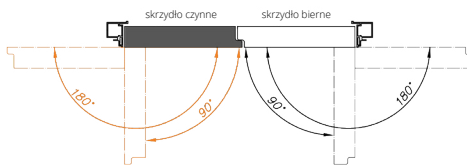

D. Drzwi prawe otwierane na zewnątrz

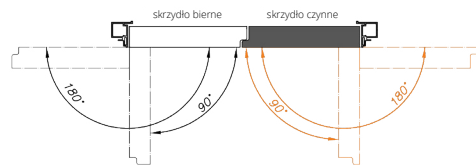

wymiar drzwi	SZEROKOŚĆ		WYSOKOŚĆ		H <sub>d</sub>	H <sub>o</sub>
	otwierane do wewnątrz S <sub>d</sub>	otwierane na zewnątrz S <sub>o</sub>	otwierane do wewnątrz S <sub>d</sub>	otwierane na zewnątrz S <sub>o</sub>		
„70”+„70”	1515	1530	1509	1525	2092*	2100*
„80”+„80”	1715	1730	1709	1725	2082**	2090**
„90”+„90”	1915	1930	1909	1925		

\* drzwi otwierane do wewnątrz

\*\* drzwi otwierane na zewnątrz

S<sub>d</sub> - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
S<sub>o</sub> - szerokość otworu montażowego  
H<sub>d</sub> - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
H<sub>o</sub> - wysokość otworu montażowego

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)



Zobacz  
więcej  
inspiracji



Aprobata nr AT-15-9775/2016

# ościeżnica STAŁA METALOWA SYSTEM POL-SKONE



## KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową. kolory standard: biały (RAL 9016), biały (RAL 9003), szary (RAL 7047), brąz (RAL 1001), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005). Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą - po konsultacji z Działem Handlowym (oprócz metalicznych i perłowych).

	drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
Typ ościeżnicy	„60”÷„90”	„100” ÷ „110”	„120”÷„150”	„160”÷„200”
FD14 mała	<b>276</b> /339,48	<b>302</b> /371,46	<b>370</b> /455,10	<b>508</b> /624,84
FD12 duża	<b>322</b> /396,06	<b>352</b> /432,96	<b>419</b> /515,37	<b>557</b> /685,11

## DOPLATY

próg ze stali nierdzewnej do ościeżnicy FD 12 - 1 szt.	<b>115</b> /141,45
dotychczasowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej ( szer. „60”÷„80”) - 1 szt.	<b>15</b> /18,45

## SZEROKOŚĆ FD14

	drzwi jednoskrzydłowe		
Typ	S <sub>o</sub>	S <sub>d</sub>	S <sub>c</sub>
„60”	673	633	697
„70”	773	733	797
„80”	873	833	897
„90”	973	933	997
„100”	1073	1033	1097
„110”	1173	1133	1197

## WYSOKOŚĆ

	H <sub>d</sub>	H <sub>o</sub>	H <sub>c</sub>
	2036	2046	2068

S<sub>d</sub> - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
S<sub>o</sub> - szerokość otworu montażowego  
S<sub>c</sub> - szerokość całkowita ościeżnicy

## SZEROKOŚĆ FD12


	drzwi jednoskrzydłowe		
Typ	S <sub>o</sub>	S <sub>d</sub>	S <sub>c</sub>
„60”	681	671	697
„70”	781	771	797
„80”	881	871	897
„90”	981	971	997
„100”	1081	1071	1097
„110”	1181	1171	1197

## WYSOKOŚĆ

	H <sub>d</sub>	H <sub>o</sub>	H <sub>c</sub>
	2055	2060	2068

H<sub>d</sub> - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
H<sub>o</sub> - wysokość otworu montażowego  
H<sub>c</sub> - wysokość całkowita ościeżnicy

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm (FD12) oraz 1,2 mm (FD14)

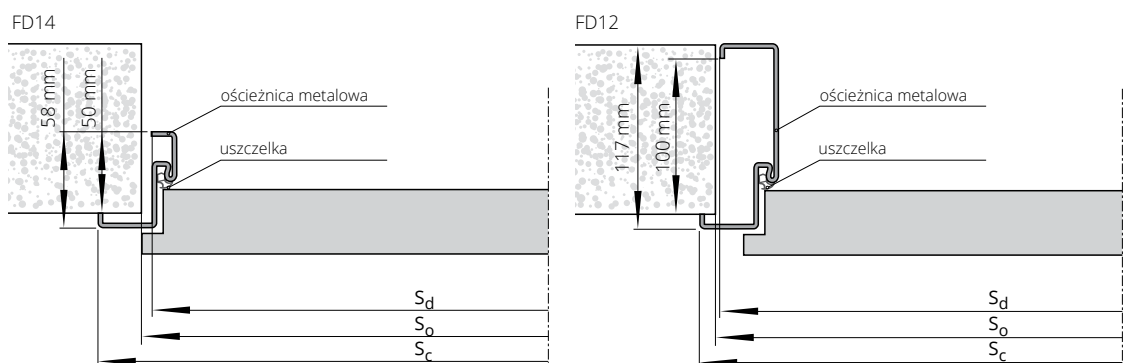

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)

# ościeżnica REGULOWANA SYSTEM DIN



drzwi jednoskrzydłowe	ECO TOP		LAMISTONE CPL	MALOWANE biały 001 (RAL 9003)		
			SILKSTONE			
ZP1A 75-85	256	314,88	312	383,76	522	642,06
ZP1B 85-95	256	314,88	312	383,76	522	642,06
ZP2 95-120	263	323,49	323	397,29	542	666,66
ZP3 120-140	272	334,56	333	409,59	562	691,26
ZP4 140-160	279	343,17	341	419,43	575	707,25
ZP5 160-180	288	354,24	352	432,96	605	744,15
ZP6 180-200	298	366,54	365	448,95	623	766,29
ZP7 200-220	309	380,07	378	464,94	645	793,35
ZP8 220-240	321	394,83	391	480,93	670	824,10
ZP9 240-260	331	407,13	404	496,92	694	853,62
ZP10 260-280	342	420,66	416	511,68	726	892,98
ZP11 280-300	357	439,11	435	535,05	762	937,26

## SZEROKOŚĆ


typ	drzwi jednoskrzydłowe			
	S <sub>o</sub>	S <sub>d</sub>	S <sub>s</sub>	S <sub>opA</sub>
„60”	676	646	618	746
„70”	776	746	718	846
„80”	876	846	818	946
„90”	976	946	918	1046

## WYSOKOŚĆ

H <sub>o</sub>	H <sub>d</sub>	H <sub>s</sub>	H <sub>opA</sub>
2053	2043	2020	2093

S<sub>s</sub> – szerokość skrzydła  
S<sub>d</sub> – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
S<sub>o</sub> – szerokość otworu montażowego  
S<sub>op</sub> – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

H<sub>s</sub> – wysokość skrzydła  
H<sub>d</sub> – wysokość drzwi po wewnętrznej stronie ościeżnicy  
H<sub>o</sub> – wysokość otworu montażowego  
H<sub>op</sub> – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

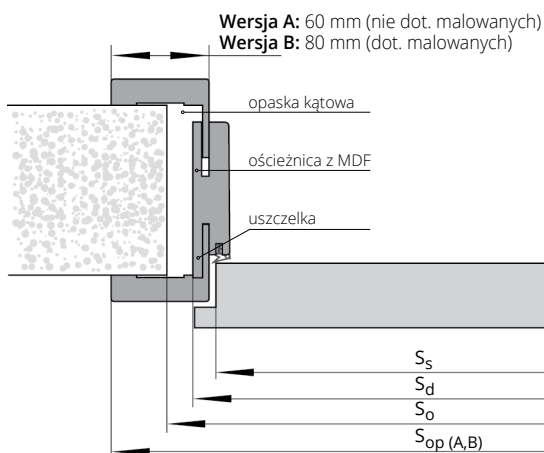

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)

# POZOSTAŁA OFERTA

Oferta drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz katalog drzwi technicznych dostępne w osobnych publikacjach.

## KATALOG LEPSZE WNĘTRZE 2020 - II EDYCJA



## KATALOG DRZWI TECHNICZNYCH 2020



### AUTORYZOWANI DEALERZY

Lista autoryzowanych salonów sprzedaży oraz ekip montażowych dostępna na stronie internetowej [www.pol-skone.pl](http://www.pol-skone.pl)